


PI/PO-(50)60/1 met VTI

NA INSTALLATIE DIEN HET GELUIDSNIVEAU NAAR BINNEN
EN NAAR BUITEN AFGESTELD TE WORDEN

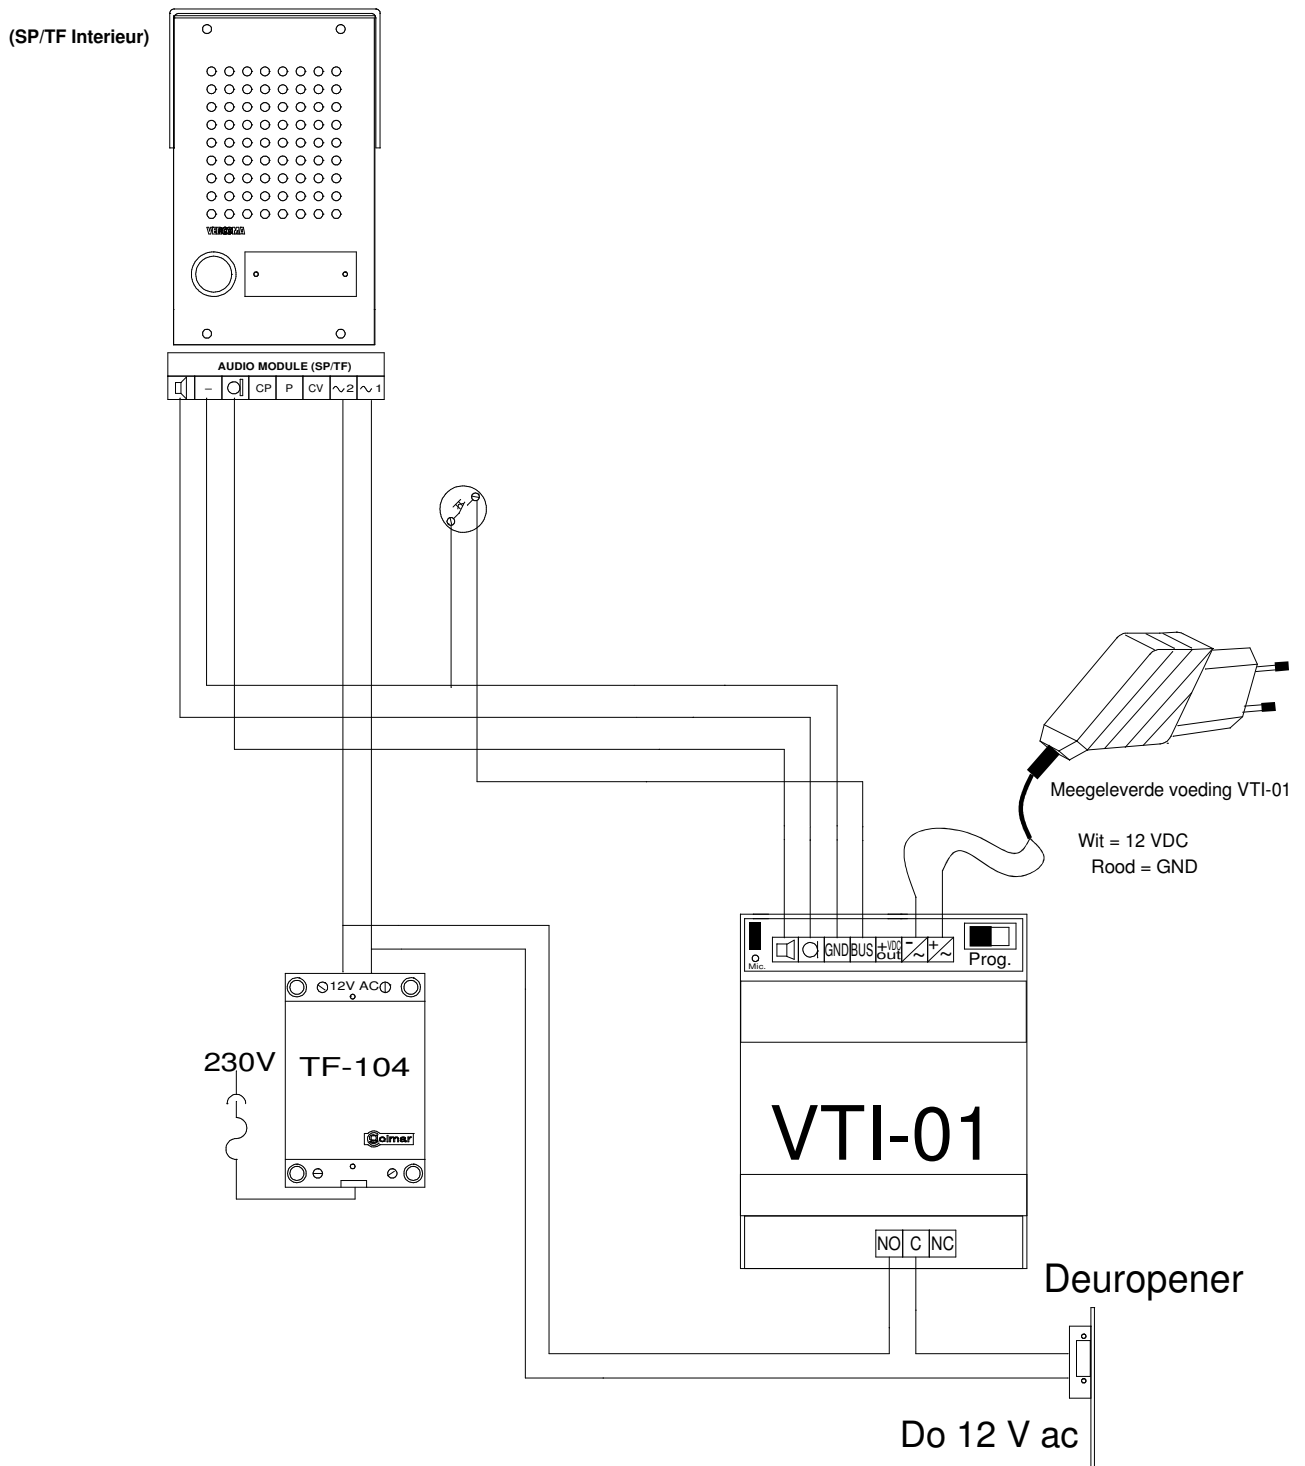

Programmeren VTI-01 met telefoonnummer:

Zet SW1 van de VTI-01 in stand 'ON'.
De LED op de VTI-01 gaat knipperen.
Bel de VTI-01 via de telefoonlijn.
Wacht nu tot de VTI-01 heeft opgenomen
en twee tonen heeft gegeven.
Toets: 100 [te bellen telefoonnummer] * *.
Nadat de VTI-01 twee bevestigingstonen heeft
gegeven, SW1 weer in de stand '1' zetten.

Zie voor andere instellingen van de VTI-01 de
programmeerhandleiding. Te verkrijgen bij
Vercoma Communicatie Systemen.