




► **Premium 2-draads**  
systeem voor  
deurcommunicatie

 **5 Jaar**  
**Garantie**

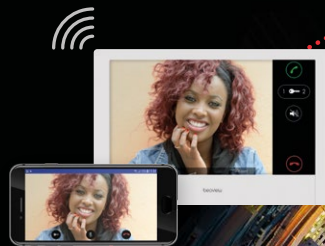

onderdeel van de  Galmar group



GTWIN

## 2-draads systeem voor deurcommunicatie

### ► Eenvoudig te installeren, veelzijdig in prestatie.


Grote gebouwen kunnen complex in elkaar zitten. Entrees op verschillende plekken, grote onderlinge afstanden en veel verschillende aansluitingen. Dat vraagt om een deurcommunicatiesysteem dat krachtig is, lange afstanden kan overbruggen en een grote aansluitcapaciteit heeft.

GTwin is dan hét deurcommunicatiesysteem. Een 2-draads systeem met ongekennde mogelijkheden dat de meest complexe configuraties aankan. Voordelig is het ook. Het systeem is namelijk eenvoudig te installeren. Weinig tijdsinvestering betekent lage kosten. Daarnaast kies je voor aansluiting op bestaande bekabeling of op nieuwe bekabeling, maar de investering blijft minimaal. Zo is het systeem aantrekkelijk voor zowel de installateur als de eindgebruiker. Hoe eenvoudig de installatie en het gebruik van GTwin ook is, de omgeving waarin GTwin wordt toegepast mag méér dan complex zijn. Nieuwe- of renovatieprojecten, nieuwe of bestaande kabel, grote gebouwen met meerdere gekoppelde entrees, telefoon of monitoren: niks wat GTwin niet aan kan.



#### Tekna-S GTwin

- 4.3" (16.9) HR beeldscherm
- Dipswitch adressering
- Montageplaat
- 178b x 197h x 26d (in mm)



#### Tekna-HF GTwin

- Handsfree 4.3" (16.9) HR beeldscherm
- Dipswitch adressering
- Montageplaat
- 122b x 197h x 26d (in mm)



#### ART 7 / GTwin

- 7" (16.9) HR beeldscherm
- Dipswitch adressering
- Montageplaat
- 222b x 154h x 14d (in mm)



#### ART 5W / GTwin

- 5" (16.9) HR beeldscherm
- Dipswitch adressering
- Montageplaat
- 130b x 175h x 25d (in mm)



Snel en eenvoudig te installeren 2-draads deurcommunicatiesysteem

### Contact maken via smartphone en tablet

Voor smartphones en tablets is er de gratis GCall-app. Hiermee beantwoordt de bewoner wereldwijd de oproep (call forwarding). Het maakt niet uit waar de bewoner zich bevindt, via de app ziet hij precies wie er voor de deur staat. Het is ook mogelijk om met de bezoeker te communiceren en om de deur te ontgrendelen. Handig wanneer een pakketbezorger iets wil afleveren. Een afspraak om het pakket bij burens te bezorgen is dan snel gemaakt. Voor deze functionaliteit is een aparte unit nodig die de oproep doorzet via de internetverbinding in de woning.

Call forwarding naar de gratis GCall-app kan op drie manieren:

- Met de ART 5W/GTwin monitor, standaard met Wifi aan boord
- Met de GCALL-GTwin. Een losse bedrade module per woning
- Met de GCALL-MU/GTwin per multiplexer die voor alle monitoren in het gebouw call forwarding naar de app biedt

## Functionaliteiten

- Tot maximaal vier binnen units mix & match per woning zonder extra voeding.
- Perfect beeld- en geluidskwaliteit.
- Intercom toestellen en deurvideo monitoren onbeperkt door elkaar te gebruiken.
- Vijf verschillende systeemgebonden oproeptonen om te herkennen waar een oproep vandaan komt.
- Keuze uit 5 verschillende te selecteren beltonen.
- Contact maken via de gratis GCall-app op vier verschillende mobiele apparaten (optioneel).
- Interne intercomfunctie (communicatie tussen de toestellenbinnenshuis).



### T-5924

- Dipswitch adressering
- Programmeerbare functietoetsen
- 86b x 220h x 55d (in mm)



### ART 1/GTwin

- Handsfree
- Capacitieve soft-touch toetsen
- Montageplaat
- 90b x 138h x 23d (in mm)

## Toestellen in de woning

Kies voor de woning uit een:

- Telefoontoestel met hoorn (T-5924)
- Handsfree telefoontoestel (ART1/GTwin)
- Monitor met hoorn (Tekna-S GTwin)
- Handsfree monitor (Tekna-HF GTwin of ART 7 GTwin)
- Handsfree monitor met WiFi (ART 5W/GTwin)

Plaats tot **maximaal** 4 toestellen per woning.

Hierbij is onderling intercom verkeer mogelijk. Kies uit intercom of video. Achteraf kan de intercom ook nog omgewisseld worden voor de video monitor.



### NPVP-632-GTwin NXPVP-632-GTwin

- NEXA Aluminium of INOX postkastpaneel
- 120° wide-angle lens
- Pan/tilt, optische en akoestische feedback
- Tot 120 aansluitingen



### NPV-5403 GTwin NXPV-5403 GTwin

- NEXA Aluminium of NEXA Inox code-croll paneel
- 120° wide-angle lens
- Pan/tilt, optische en akoestische feedback



### NPV-5403A GTwin NXPV-5403A GTwin

- NEXA Aluminium of NEXA inox
- 120° wide-angle lens
- Pan/tilt, optische en akoestische feedback
- Alfanumeriek code- scroll paneel



### NPV-632-GTwin/n NXPV-632-GTwin/n

- NEXA Aluminium of NEXA Inox modulair paneel
- 120° wide-angle lens
- Pan/tilt, optische en akoestische feedback



### NXPVP-xxx-GTwin GD NXPVP-xxx-GTwin BK

- NEXA Inox paneel (alle uitvoeringen) met PVD Gold of Black
- Oppervlakte-behandeling
- 120° wide-angle lens
- Pan/tilt, optische en akoestische feedback


## Langer zorgeloos thuis wonen

Bewoners met een video monitor schakelen heel eenvoudig de doktersfunctie in. Deze functie zorgt ervoor dat bij aanbellen de deuropener automatisch ontgrendelt.

De call forwarding functie biedt hier mogelijk ook uitkomst. De oproep komt dan namelijk binnen op smartphone of tablet van de bewoner of persoonlijk begeleider. Prettige functies voor kwetsbare bewoners of voor bewoners in zorgcomplexen.

## Keuze uit meerdere buitendeurpanelen

- Bij de entree zijn verschillende opties mogelijk:
- Postkast-panelen.
  - Modulaire panelen met bedrukkers en naamkaders.
  - Code-scroll panelen (ook met lettertoevoeging A t/m L, of zelfs met A t/m Z)
  - Vlaggenschip touchscreen paneel 7407/GTwin Door ons gratis voorzien van het namenregister Achteraf muteren is vanzelfsprekend een fluitje van een cent.
  - Maatwerk panelen. Voor als je te maken heeft met een afwijkende wens. Eén van onze specialisten waarmee Vercoma zich al meer dan 40 jaar weet te onderscheiden ten opzichte van anderen.



### CPIVG-GTwin/xx

- Achterbouw postkastpaneel
- Losse externe camera
- Akoestische feedback
- Tot 120 aansluitingen
- **Maatvoering als oude CPIVG panelen**



### CPIVG-632-GTwin/xx

- Achterbouw postkastpaneel
- 120° wide-angle lens
- Pan/tilt, optische en akoestische feedback
- Tot 120 aansluitingen
- Voor toepassing i.c.m nieuwe bellenborden



### 7404/GTwin

- 5" capacitief touchscreen, A t/m Z
- Meertalige GUI
- Muteren op afstand
- 120° wide-angle lens
- Pan/tilt, optische en akoestische feedback



### GCall-GTwin

Call forwarding naar gratis GCall-app op smart-phone en tablet, iOS & Android, Wifi en 4G

## Snelle adressering

Voor de installateur is GTwin een snelle klus. De monitoren en telefoontoestellen zijn met dipswitches razendsnel te adresseren. De instellingen staan op het kosteloos door Vercoma getekende projectschema. Met de zelf-oproep, waarbij een oproep vanaf de entree wordt gesimuleerd, checkt de monteur gelijk of alles correct is aangesloten.

## Gegarandeerde werking

Dankzij de thermisch kortsluit beveiligde splitter blijven storingen vaak beperkt tot één woning. Een voorbeeld: bewoner gaat behangen, haalt de monitor van de wand en er kan een storing in de bekabeling ontstaan. In dat geval blijft de werking van de installatie gegarandeerd. Dit dankzij de thermisch kortsluit beveiligde splitter. Andere bewoners ondervinden geen hinder. De storing is snel te lokaliseren en te verhelpen. Na het oplossen van de storing is de bewoner direct weer gekoppeld op het systeem.

## Technische specificaties

- Eén unipolaire 2-draads bus door het gehele systeem
- Nieuwe halogeenvrije RAP-GTwin/HF kabel voor optimale prestaties of hergebruik bestaande bekabeling.
  - \*mits van goede kwaliteit en voldoende aderdikte
- Totale kabellengte tot 27.200 meter
- Doorlussen (kabel in-uit) in een stijgstreng tot max. 32 toestellen
- In een stijgstreng max. 32 stuks kortsluit beveiligde splitters, elk met 4 uitgangen
- 4.096 aansluitingen en 68 buitendeurpanelen binnen één systeem
- Optioneel: Call forwarding naar smartphone of tablet (iOS of Android, Wifi en 4G)



### RAP-GTwin/HF

- Twee-aderige kabel
- Lage capaciteit
- Ring van 100m of haspel van 500m
- Halogeen vrij



### GCall - MU/GTwin

Multiuser call forwarding naar gratis GCall-app op smart-phone en tablet, iOS & Android, Wifi & 4G




**FA-GTwin**  
Centrale voeding



**D4L-GTwin**  
• Kortsluit beveiligde splitter, één in | één door | vier uit



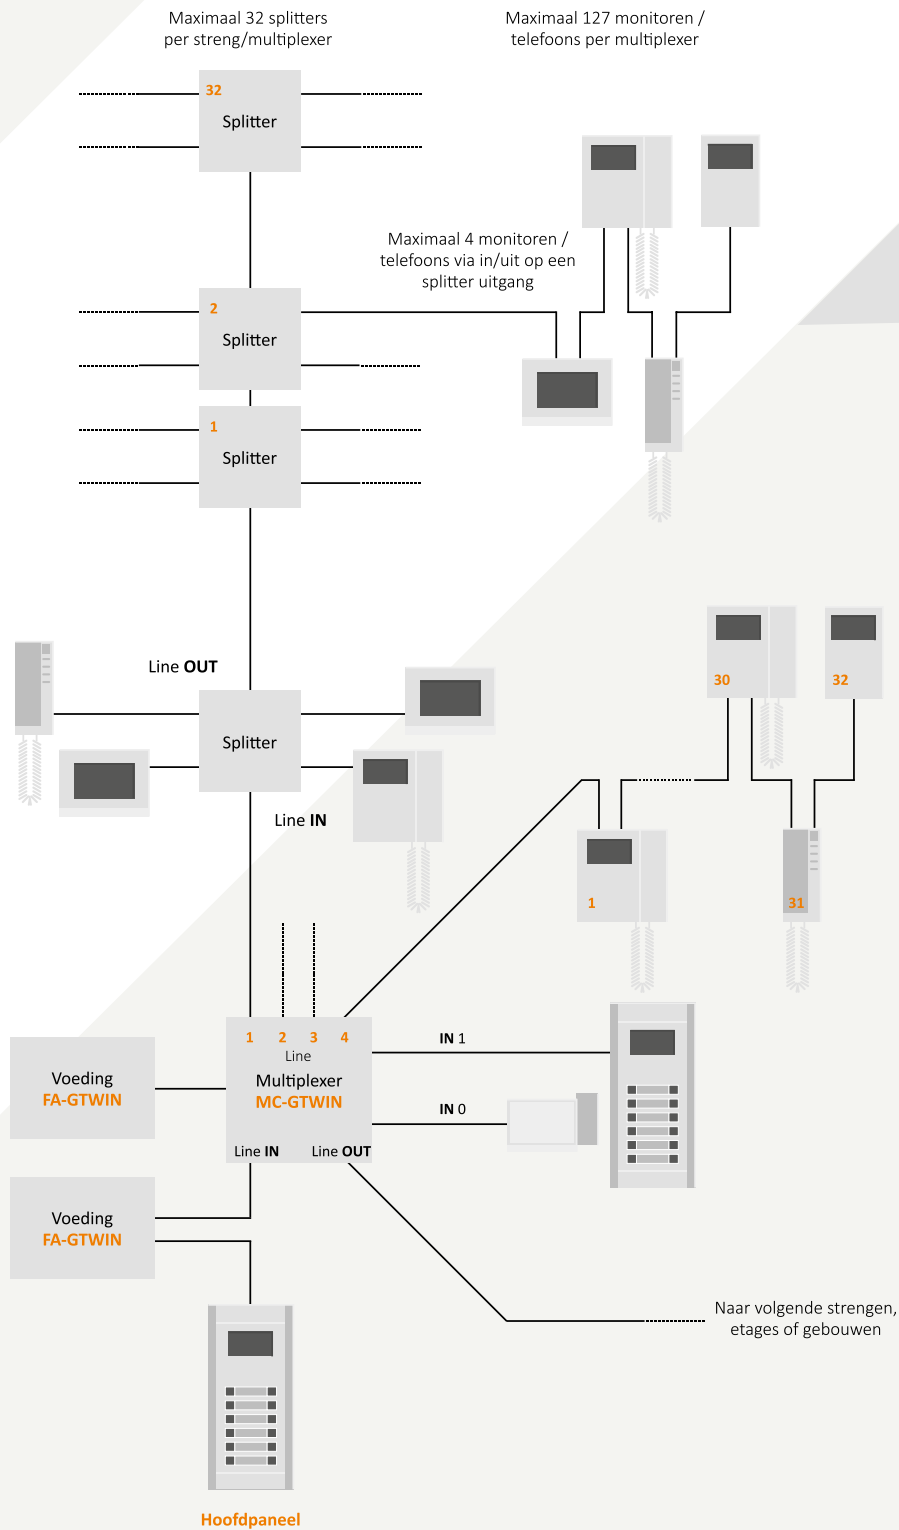

## Totaaloplossing

- ▶ Het GTwin deurintercom systeem is naadloos te integreren met het Golmar iP-Opener toegangscontrole systeem. Denk aan integratie van de paslezers en het beheer op afstand. Ook ontzorgen wij u graag op het gebied van dataverbindingen. De steeds vaker benodigde internetverbinding voor diverse centrale apparatuur is niet altijd voorhanden. Het volledig uit handen geven van het beheer aan Vercoma behoort ook tot de mogelijkheden.



### Kast-GTwin

- Kast van 1 mm dik staal RAL9003
- Ventilatiesleuven
- Scharnierende deur; afsluitbaar
- Compleet afgemonteerd met GTwin randapparatuur op DIN-rail
- Geaard



# Kom verder.

**Met meer dan 40 jaar ervaring is Vercoma veel meer dan alleen een leverancier.**


Wij vervullen graag de rol van dienstverlener. De aanvraag begint met een pakket aan wensen en eisen, een beschikbaar budget en technische aspecten en mogelijkheden. Gelukkig overzien wij snel het grotere geheel door onze jarenlange ervaring en expertise op dit gebied. Zo komen wij met oplossingen voor een passend systeem waar je zelf nog niet eerder aan had gedacht.


**Dát** is de toegevoegde waarde van een specialist.

Neem contact op met een van onze verkoopconsultants voor meer informatie over de mogelijkheden van onze producten. Technische vraag over het project? Ook dan adviseren wij je graag.

Wij zijn uiteraard telefonisch bereikbaar of per mail, maar een afspraak op locatie is ook altijd mogelijk. Bezoek ook eens onze showroom om de systemen in werking te zien.

## Contact

 Rosbayerweg 41  
1521 RW Wormerveer

 075 62 17 628

 [verkoop@vercoma.nl](mailto:verkoop@vercoma.nl)

 [vercoma.nl](http://vercoma.nl)