

# BESCHRIJVING DEURPANEEL DOOR PANEL DESCRIPTION

1

**B**eschrijving deurpaneel 7403/IP / 7403/IP door panel description.

a. Schroeven voor bevestiging op inbouwdoos (x4) /Screws to fix the door panel to embedding box (x4).  
 b. Luidspreker / Speaker.  
 c. Microfoon / Microphone.  
 d. Camera / Telecamera.  
 e. Camera LED's (x2) / Lighting telecamera (x2).  
 f. LCD scerm 3,5" / Colour screen 3,5".  
 g. Toetsenbord / Keyboard.  
 h. Connector RJ45 / Terminal RJ45.  
 i. Aansluiting toetsenbord, **geen handeling**/ Keyboard connection (factory default), **not handle**.  
 \*j. Aansluiting voor deur opener (x2) / Terminals connection to lock release (x2).  
 k. Bedrading voor toetsenbordverlichting / Terminals keyboard lighting.  
 l. Aansluiting (geen functie) (x5) / Terminals without function (x5).  
 m. Toetsenbord aansluiting (fabrieksinstelling) / Keyboard connection (factory default).  
 n. Label E100 / E100 module label.

**\*Deuropener aansluitklemmen/ Lock release terminals connection:**  
 R1-R1: Contact "NO" voor deur opener 1 / "NO" contact to lock release 1.  
 R2-R2: Contact "NO" voor deur opener 2. / "NO" contact to lock release 2.

**Belangrijk/Important:** Druk onder geen beding een van de toetsen in tijdens opstarten van het deurpaneel. / Do not press neither door panel nor monitors push buttons during system initialization.  
**Nota/Note:** Para más información / for more information ([www.vercoma.nl](http://www.vercoma.nl)).

2

# INSTALLATIE DEURPANEEL DOOR PANEL INSTALLATION

**B**edrading toetsenbord verlichting / Keyboard light wiring.

Gebruik de TAL2012R voor de verlichting van het toetsenbord en eventueel de deur opener.  
 Use the TAL2012R power supply to the keyboard light wiring.

**(\*) Aansluitklemmen / terminals connection:**  
 + : Rode draad / Red cable.  
 - : Witte draad / White cable.


**TAL2012R**  
 + NC - ~ ~  
 Red / Main

# INSTALLATIE DEURPANEEL DOOR PANEL INSTALLATION

3


**S**luiten van deurpaneel /  
Close the door panel.

Bevestig het deurpaneel door middel van de bijgeleverde schroeven op de inbouwdoos.  
Finish the door panel assembly fixing it to the embedding box by using the supplied screws.

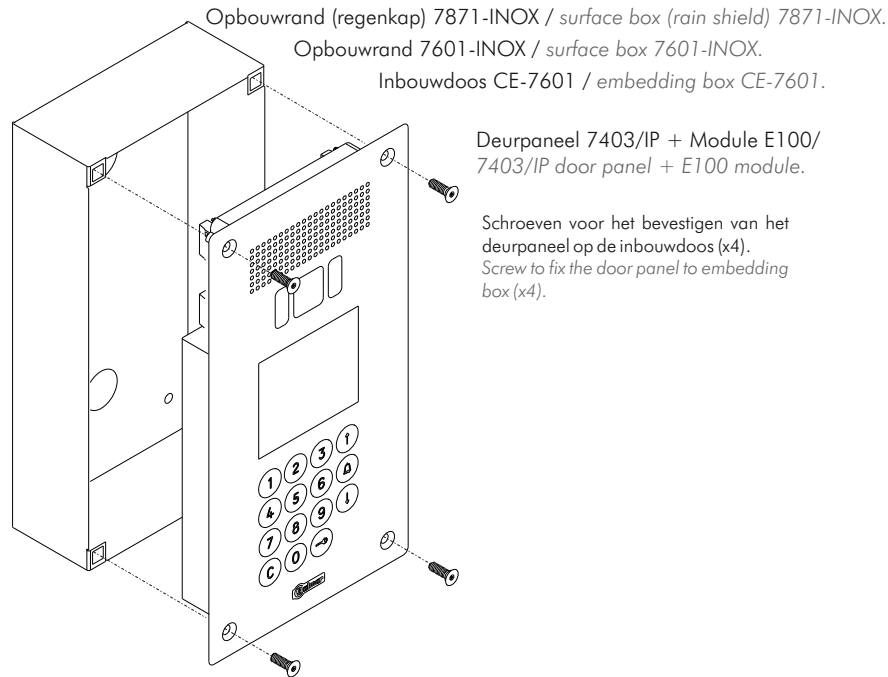

# INSTALLATIE SCHEMA INSTALLATION DIAGRAMS


**A**ansluiting dc. deuropener en toetsenbordverlichting. Connexion  
of the d.c. lock release and keyboard light.

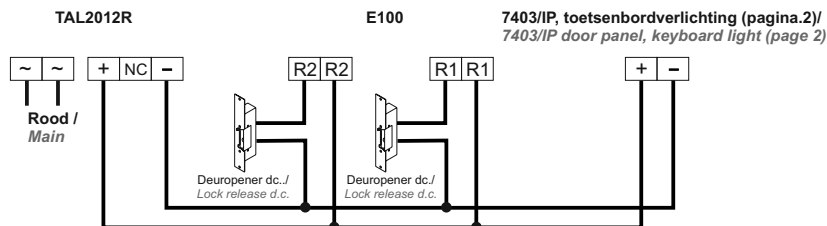

4


# INSTALLATIE SCHEMA INSTALLATION DIAGRAMS

**A**ansluiting ac. deuropener. Connexion of the a.c.  
lock release.

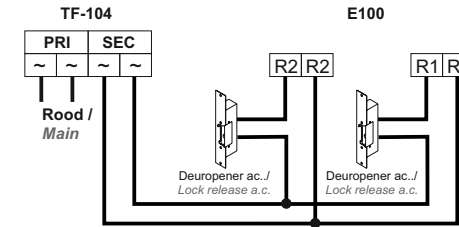

**V**ideo installatie met UTP cat5E kabel en Rj45connector.  
Video installation with UTP cable and Rj45 terminals.

Voorbeeld van bekabeling van het IP deurvideo systeem in een gebouw.  
Gebruik minimaal cat.5E kabel voor de bekabeling van het LAN netwerk.  
Installation diagram with video system connection with one or several door panels for the same building. Use UTP Cat. 5E cable for the connection of the equipments in the Switch PoE ports.

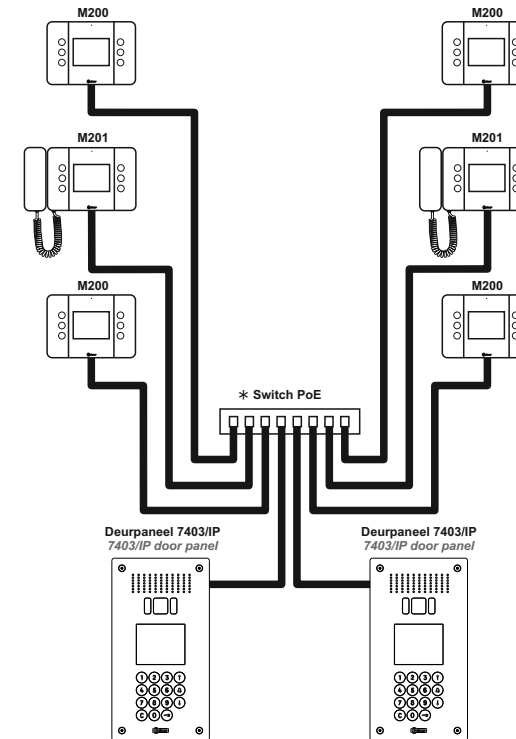

\*Belangrijk/Important: Vercoma levert niet de PoE switch / Golmar does not supply the Switch.