

## Beldrukker : Protact 260CR

### Specificaties:

- Dubbel verchromde behuizing en bouton
- Max. 24V AC/DC - 1,5Amp
- Fysiek voelbare terugmelding bij bediening
- Vergulde insteek contacten voor de bedrading (0,6mm - 0,8mm)
- Rubber seal (meegeleverd) voor extra afdichting van de insteekcontacten IP 54 stof en spatwaterdicht
- Voor plaatdikte tussen 0,5 en 6 mm Kunststof montage met borgveer tegen lostrillen
- **Afmetingen:** Ø 16 mm, kraag 20 x 4 mm, diepte 17 mm









### ■ Installatie handleiding

### ■ Installation Instructions

### PROTACT XXX

### BELDRUKKER

### PUSH BUTTON

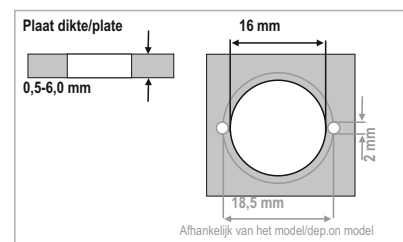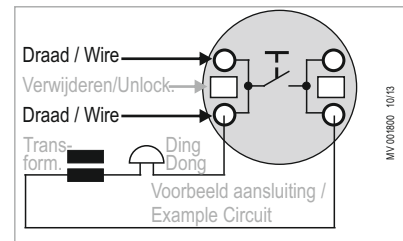

**Technische Specificatie**

- \* max. 24V=~/ (AC/DC)/1,5A (LED: 12V~/0,02A)
- \* Alleen laagspanning! Protect. low volt. only!
- \* Bedrading vaste kern/Wire rigid 0,6 - 0,8 mm
- \* -20°C...60°C / IP 54, Drukkracht/Op. force 5 N

**Vercoma Communicatie Systemen B.V.**  
Rosbayerweg 41 1521RW Wormerveer  
Tel.: +31(0)756217628  
Internet: www.vercoma.nl



### TIP: Vertinnen soepel draad

Indien er soepel draad is gebruikt kan er voor gekozen worden om deze te vertinnen. De dikte van de draad inclusief vertinnen mag niet boven de 0,8mm komen.

