



PI/PO-(50)60 met BPOS/2

Installatie met zoemer signaal als hoofdsignaal en elektronisch signaal bij de voordeur
Let op: Géén drukkers met lampjes gebruiken!!

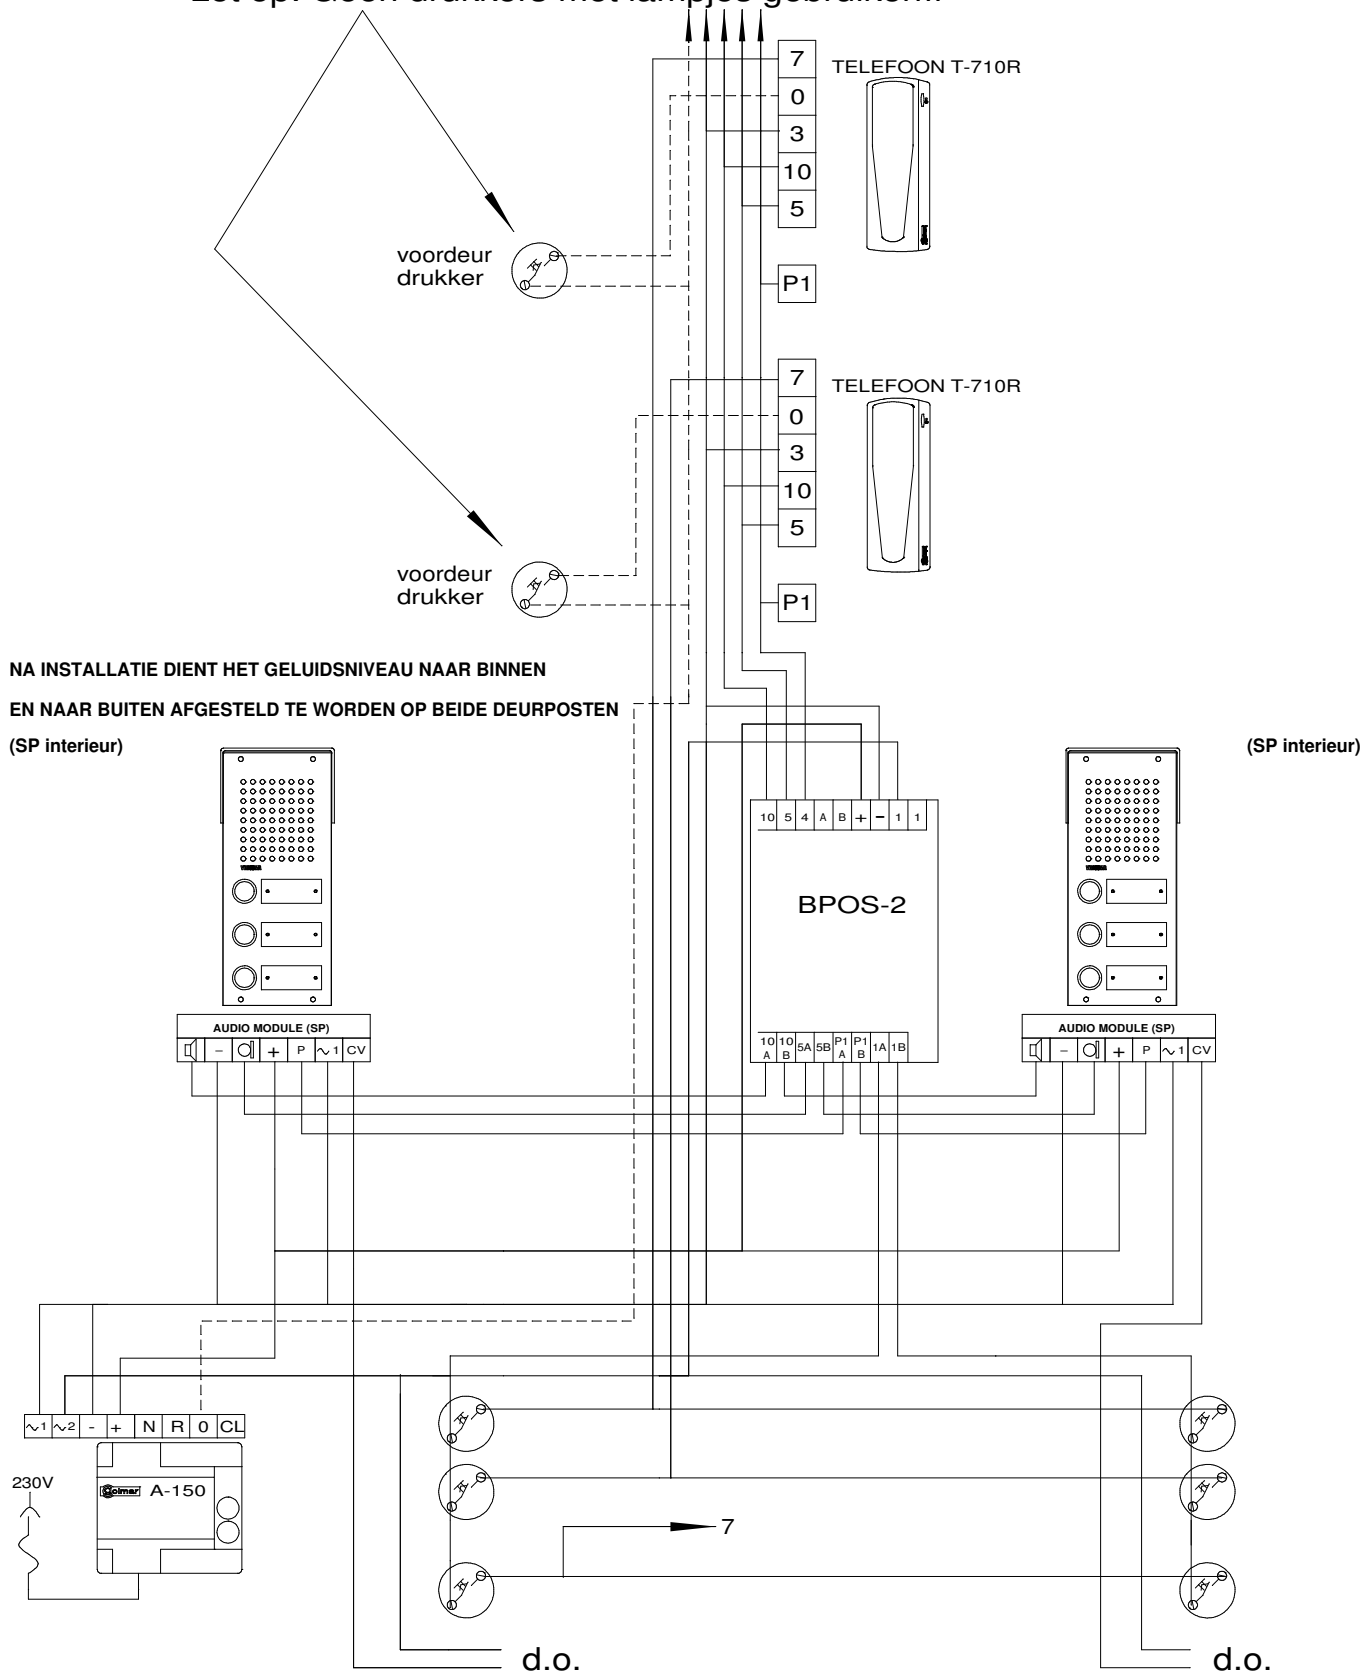

Na montage van de gehele installatie dient de spraak naar beide zijden met het meest dichtstbijzijnde toestel afgeregeld te worden op duidelijke spraak, zonder fluiten.



Pot. vrij deuropenercontact

