

KIT-2BNVR2W (CÓD. 31600911)



SNEL HANDLEIDING

SNEL HANDLEIDING


KIT-2BNVR2W

SNEL HANDLEIDING


Opstarten van het camera bewakingsysteem.

1. Sluit een monitor aan op de NVR (monitor niet inbegrepen in de KIT).
2. Sluit de NVR aan op het netwerk.
3. Sluit de NVR aan op het lichtnet met behulp van de meegeleverde voeding.
4. Sluit de WIFI camera's aan met behulp van de meegeleverde voedingen.

Om de camera's te kunnen zien dient u het beheerders wachtwoord in te voeren. Standaard is dit 00000000 (8 nullen). Wijzig deze direct naar een ander wachtwoord.

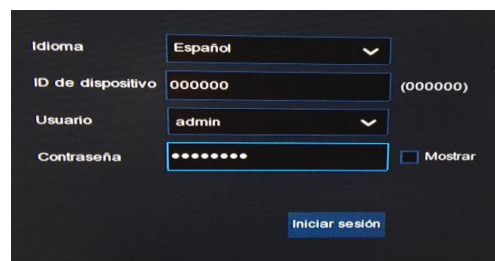

Na enkele seconden maken de camera's automatisch verbinding met kanalen 1 en 2 van de NVR via de ingebouwde WIFI die hierdoor wordt gegenereerd, hiervoor hoeft u niets te doen. Ontkoppel en installeer de camera's nu op de gewenste locatie. Zodra de camera's weer van spanning worden voorzien, zullen ze verbinding maken met het eerder geselecteerde kanaal. **Let op:** het maximale bereik van de camera's is ongeveer 40 meter, afhankelijk van obstakels.

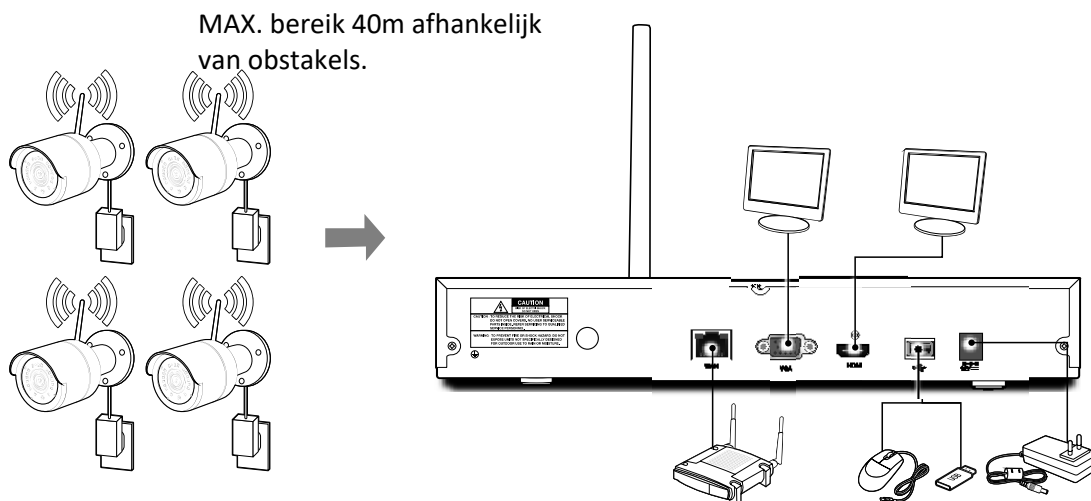

SNEL HANDLEIDING

Een camera toevoegen:

Om een WIFI camera aan de WIFI recorder toe te voegen is een monitor nodig die aangesloten is op de NVR. Volg hierna de volgende stappen:

1. Sluit de camera aan op een voeding.
2. Druk op het blauwe camera symbool dat op het beeld verschijnt. Op dit moment wordt de verbinding met de bestaande camera's tijdelijk verbroken en begint het systeem af te tellen van 25 seconden naar 0. Als de NVR om een wachtwoord vraagt, voer dan ofwel het gewijzigde wachtwoord in of het standaard wachtwoord 00000000 (8 nullen).



3. Klik tijdens deze 25 seconden op de knop aan de camera kabel om deze aan de NVR te koppelen.
4. Als alles goed gaat zal een verbinding worden gemaakt en zal de nieuwe camera verschijnen op het geselecteerde kanaal.

Deze zelfde procedure kan worden gevolgd om de volgorde van de camera's te wijzigen nadat deze zijn geïnstalleerd.


SNEL HANDLEIDING

Bekijken van de camera's via de app op je smartphone:



Nadat het systeem in bedrijf is gesteld, kan het op een mobiele telefoon worden bekeken. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Download de **App RXCamview** uit de store (Android of iOS).

1.1. Klik op het symbool in de linker bovenhoek om het menu weer te geven.

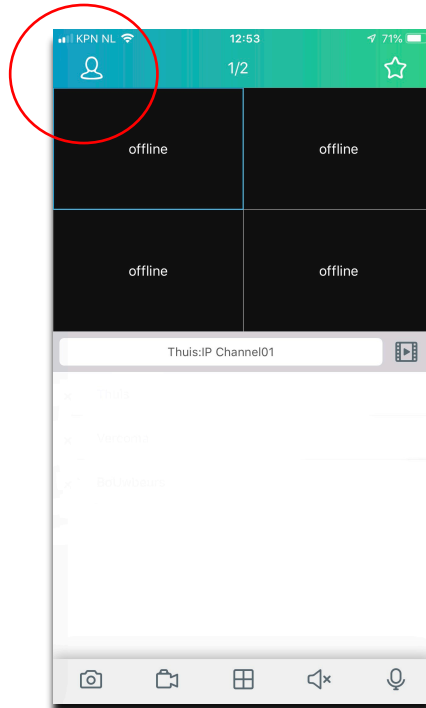

1.2 Selecteer de optie **Apparaatbeheer** en klik vervolgens op de (+) in de rechter bovenhoek. Selecteer de optie **Handmatig toevoegen**.

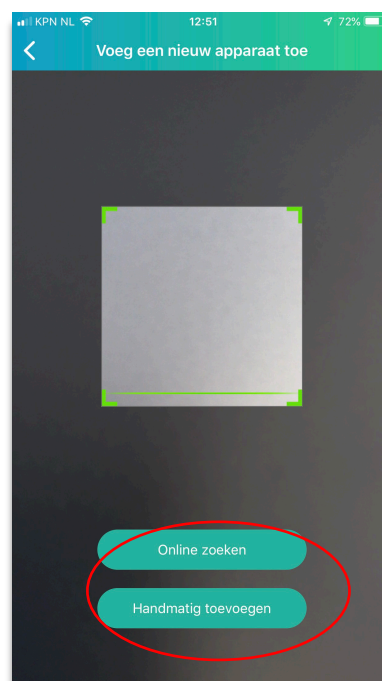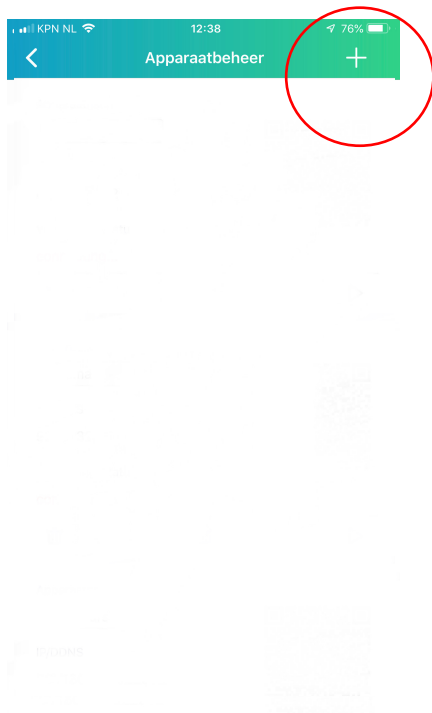

SNEL HANDLEIDING

1.3 Selecteer de volgende parameters:


IP-adres/ID: Vul hier het apparaat ID in of het IP adres van uw netwerk (dit kunt u vinden door in een webbrowser <https://whatismyipaddress.com/> in te tikken.

Media poort: 9000 (standaard)

Gebruikersnaam: admin

wachtwoord 00000000 (8 nullen, standaard)

Druk daarna op **Save**

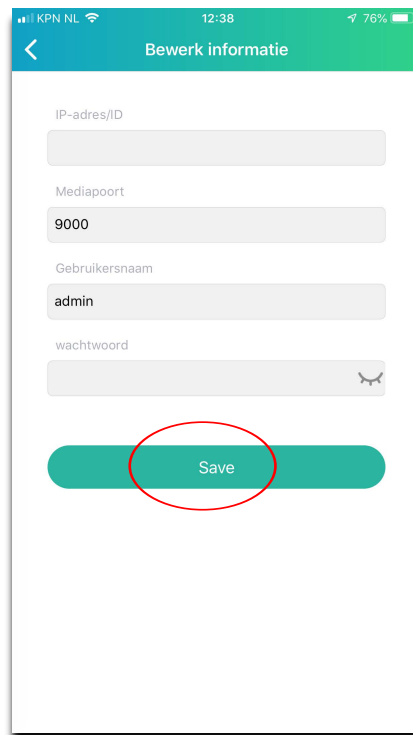

Na het verbinden moeten de camera's live te zien zijn. Wanneer de volgende keer de mobiele applicatie geopent wordt, zal automatisch het scherm met camera's te zien zijn. Als u meer dan één apparaat hebt of als er geen afbeelding wordt weergegeven, klikt dan op de naam onderin het scherm en selecteert het.

SNEL HANDLEIDING

Bekijk de camera's op de computer met Surveillance Client-software.

Dit is de meest aanbevolen optie voor het bekijken van de camera's op een computer. Om te beginnen kunt u de bijbehorende software downloaden van onze documentatie-website via de volgende link: <https://doc.golmar.es/search/manual/31600911>


Download de software versie die u nodig hebt, voor Windows of MAC OSX-systeem.

Na installatie op uw computer kunt u het uitvoeren. Het standaard wachtwoord is leeg, druk direct op "Login".




SNEL HANDLEIDING

Na de "Login" verschijnt start de wizard, druk op "Next".

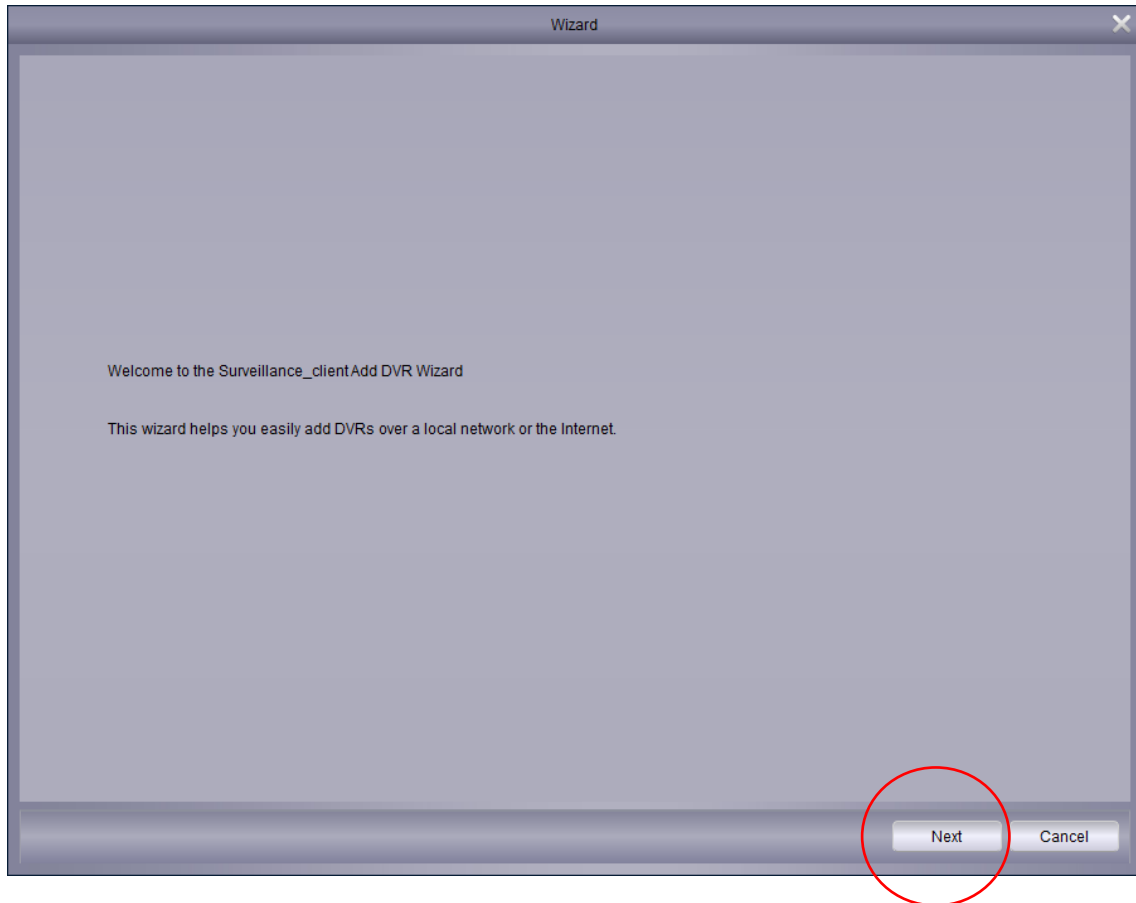


SNEL HANDLEIDING

Als u zich in hetzelfde netwerk als de recorder bevindt, klikt u op de optie "Add Online device". Anders moet u de optie "Add Device" selecteren.

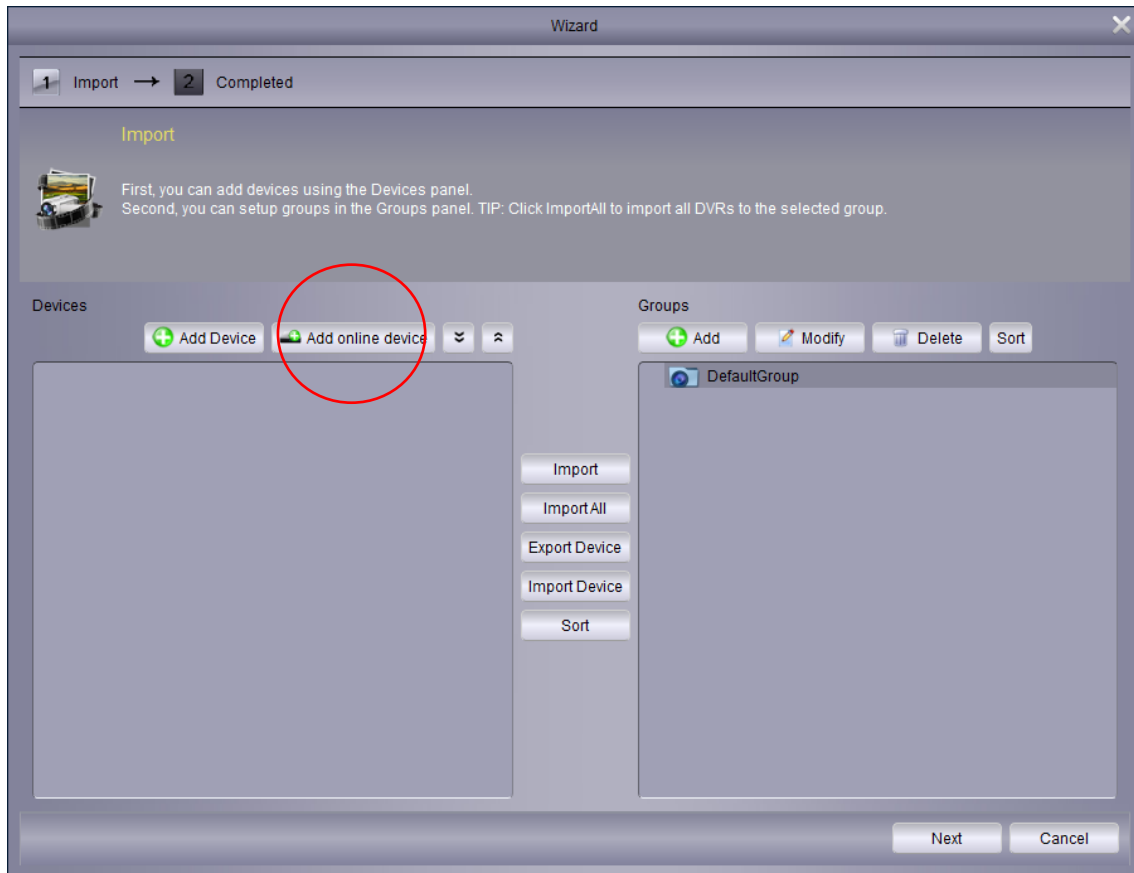


Als u op 'Add Online device' heeft gedrukt, zoekt de software in uw lokale netwerk naar alle aangesloten apparaten. Selecteer het apparaat en klik op "Add Selected Device"

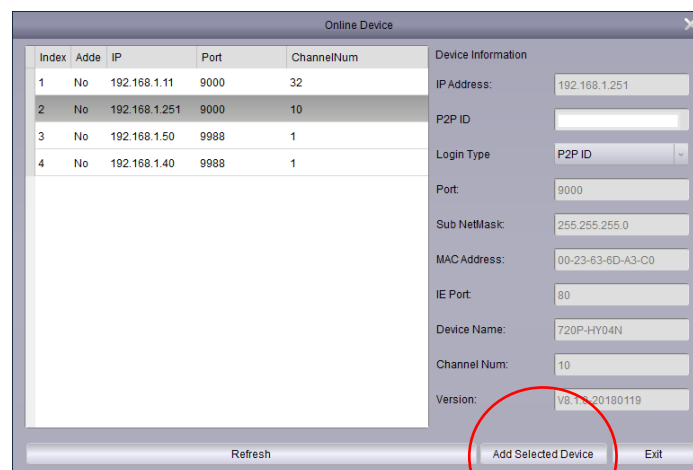

SNEL HANDLEIDING

Vul vervolgens alle informatie in.

- Device Name: Naam van het apparaat
- IP/ID: Staat ingevuld via de vorige selectie
- Media port: Deze wordt automatisch ingevuld na de vorige selectie
- User name: Gebruikersnaam (admin)
- Password: Wachtwoord (standaard 00000000)

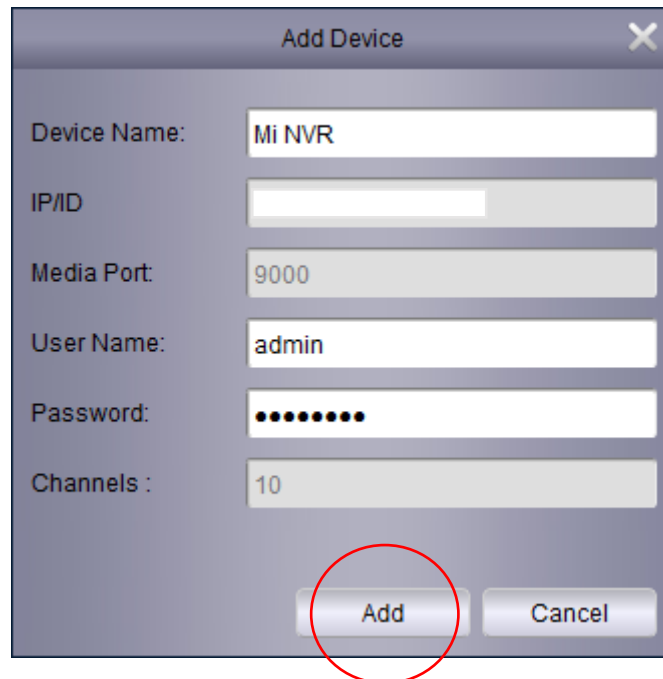

The screenshot shows a dialog box titled "Add Device" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and values:


Field	Value
Device Name:	Mi NVR
IP/ID	
Media Port:	9000
User Name:	admin
Password:	••••••••
Channels :	10

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Add" and "Cancel". The "Add" button is circled in red.

- Druk op Add

SNEL HANDLEIDING

Zodra uw apparatuur is toegevoegd, verschijnt deze in de lijst aan de linkerkant. Selecteer deze en druk op "Import" om toe te voegen aan de groep met apparatuur "DefaultGroup".

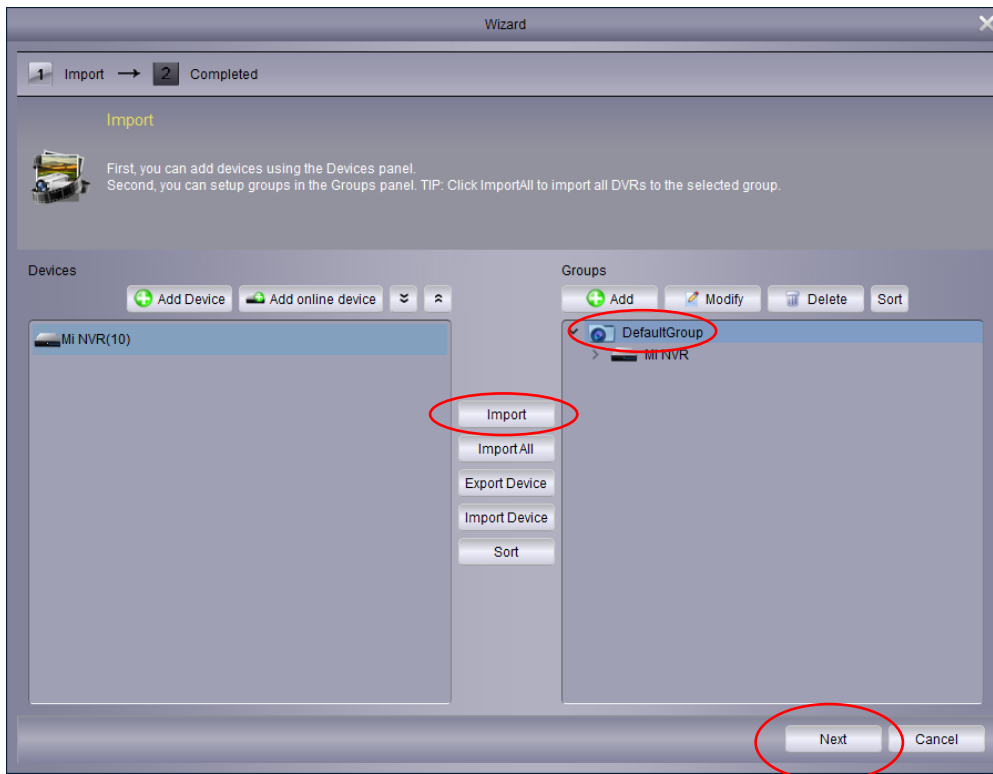


Druk op "Next" en u bent klaar met het toevoegen van de apparaten, druk vervolgens op "Finish"




SNEL HANDLEIDING

Selecteer "Main view" in het controle panel.

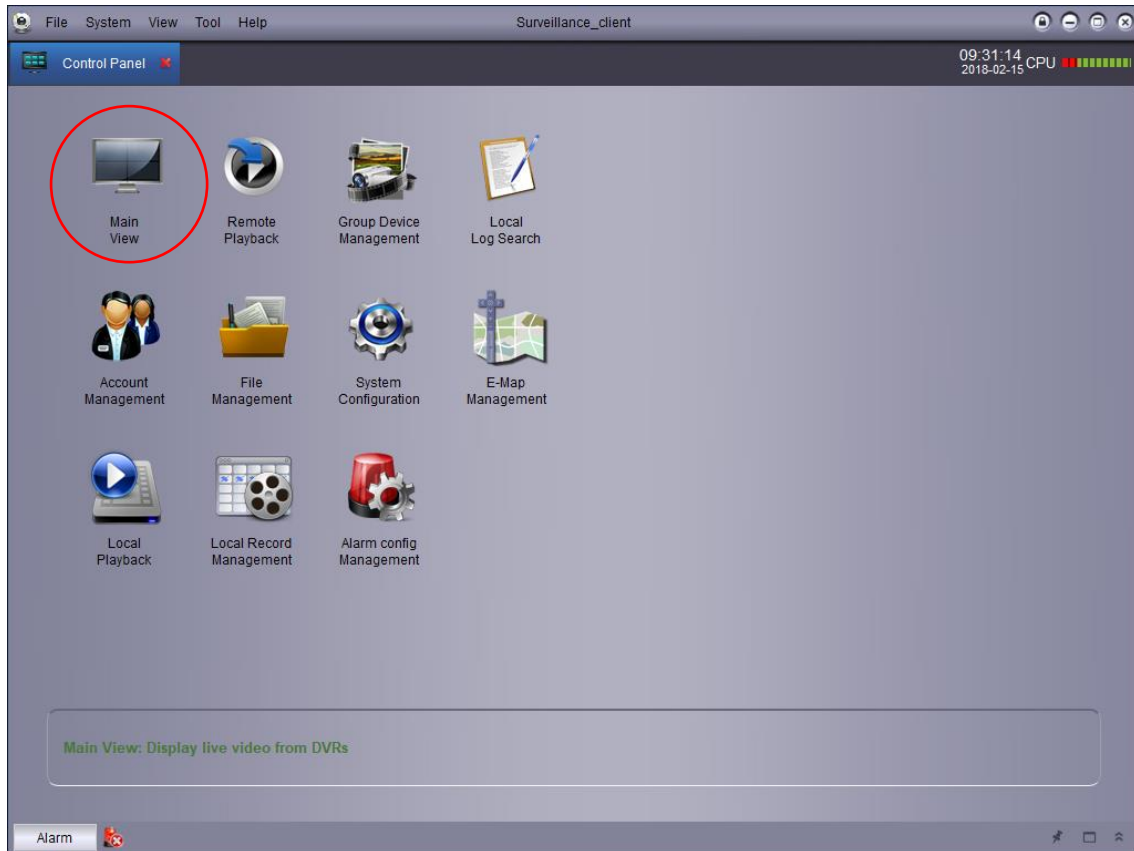

SNEL HANDLEIDING


Eenmaal in het scherm Hoofdweergave "MainView" sleept u uw apparaat naar het lege veld rechts en laat het los om alle camera's weer te geven. Je kunt alleen de voorkeur camera's weergeven.

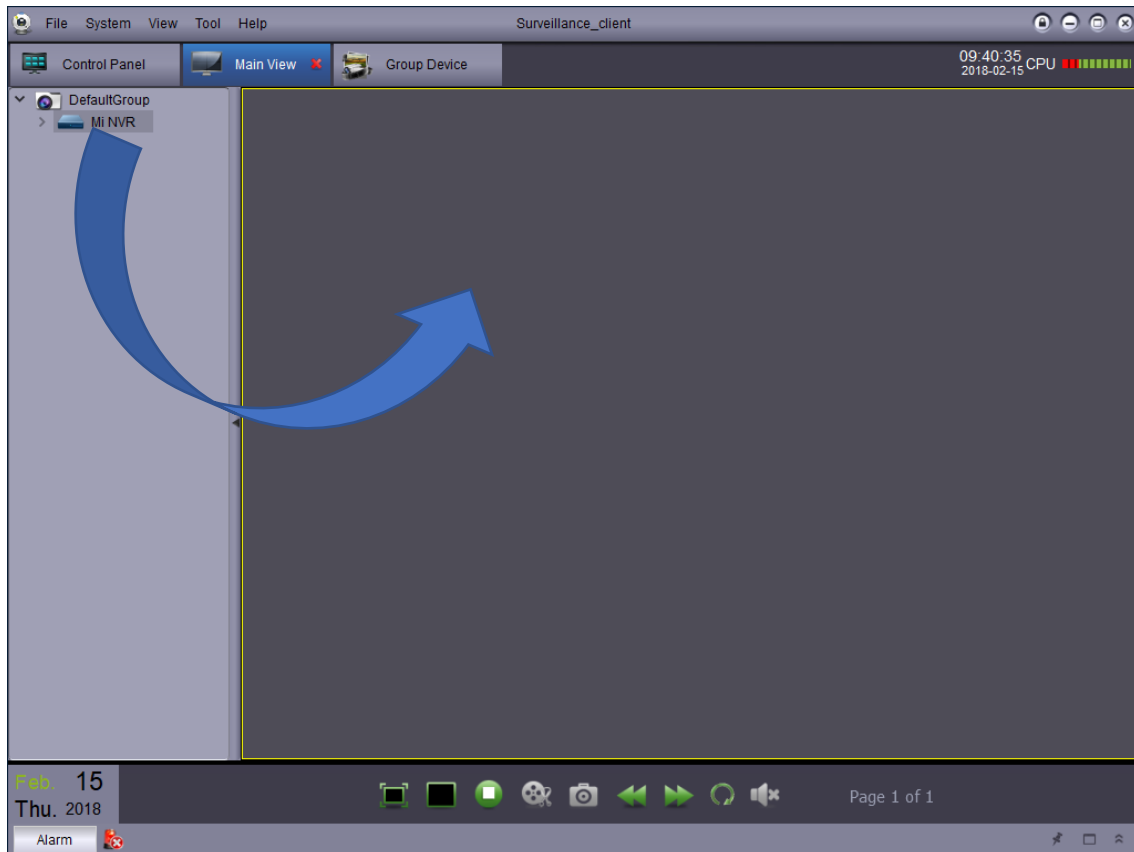

SNEL HANDLEIDING

Bekijken van de camera's via internet explorer.

Deze methode kan alleen in het geval uw computer zich binnen hetzelfde lokale netwerk bevindt. Om dit te doen, moet u eerst het IP-adres opzoeken met de software "Device search".

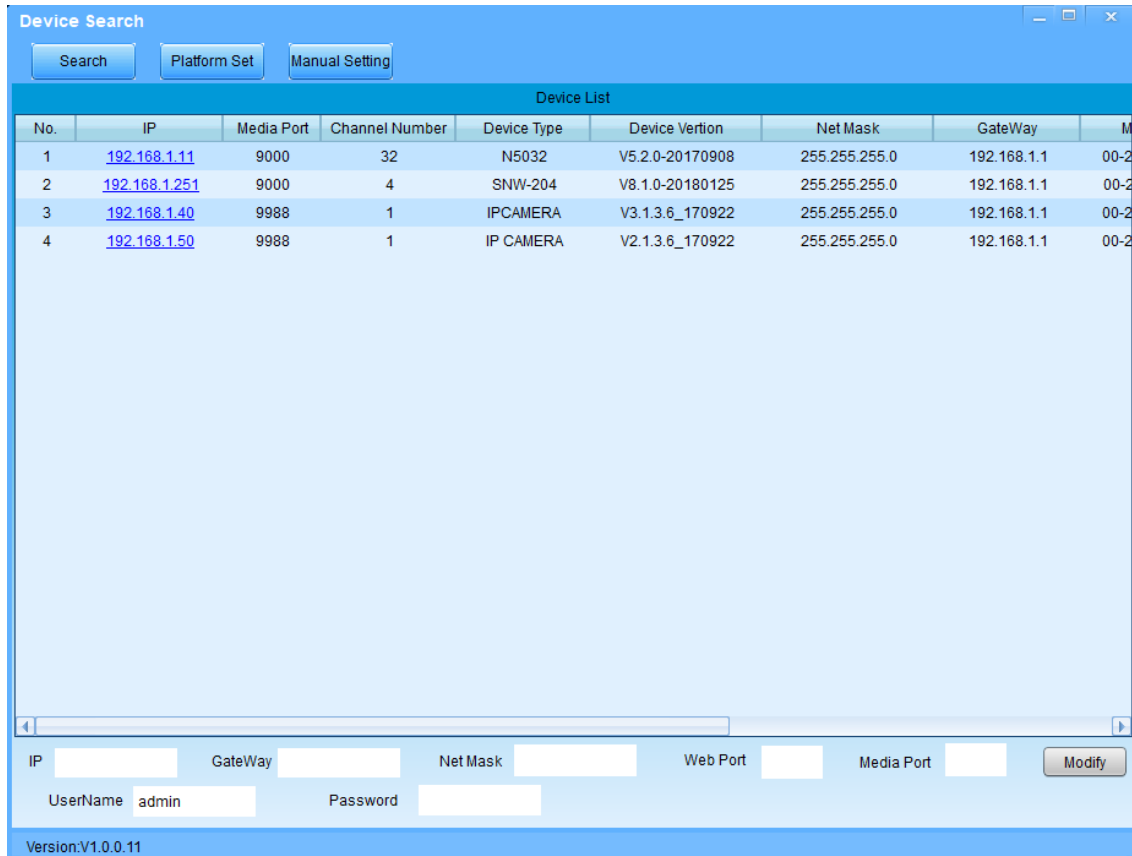

The screenshot shows the 'Device Search' application window. It features a blue header with the title 'Device Search' and three buttons: 'Search', 'Platform Set', and 'Manual Setting'. Below the header is a table titled 'Device List' with the following columns: No., IP, Media Port, Channel Number, Device Type, Device Verion, Net Mask, GateWay, and M. The table contains four rows of data, each with a blue hyperlink for the IP address. At the bottom of the window, there are input fields for IP, GateWay, Net Mask, Web Port, and Media Port, along with a 'Modify' button. Below these fields are fields for 'UserName' (containing 'admin') and 'Password'. The version number 'Version:V1.0.0.11' is displayed at the very bottom.

No.	IP	Media Port	Channel Number	Device Type	Device Verion	Net Mask	GateWay	M
1	192.168.1.11	9000	32	N5032	V5.2.0-20170908	255.255.255.0	192.168.1.1	00-2
2	192.168.1.251	9000	4	SNW-204	V8.1.0-20180125	255.255.255.0	192.168.1.1	00-2
3	192.168.1.40	9988	1	IPCAMERA	V3.1.3.6_170922	255.255.255.0	192.168.1.1	00-2
4	192.168.1.50	9988	1	IP CAMERA	V2.1.3.6_170922	255.255.255.0	192.168.1.1	00-2


IP GateWay Net Mask Web Port Media Port

UserName Password


Version:V1.0.0.11

SNEL HANDLEIDING

Door op het IP-adres te klikken, wordt de Internet Explorer-webbrowser automatisch geopend. Download de plug-in en sluit Internet Explorer.

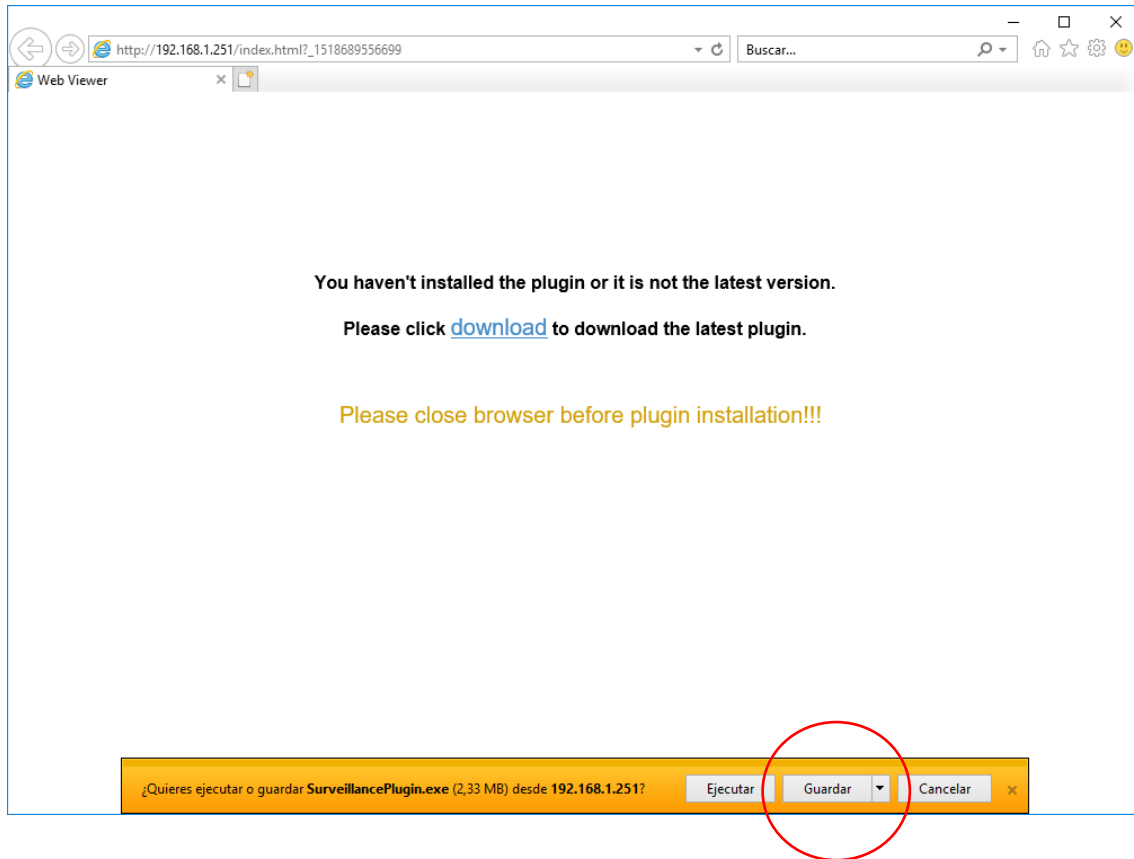


Ga vervolgens naar de map "Downloads" op uw computer en voer het gedownloade bestand "SurveillancePlugin.exe" uit.



SNEL HANDLEIDING


Windows geeft mogelijk een bericht weer dat lijkt op het onderstaande:

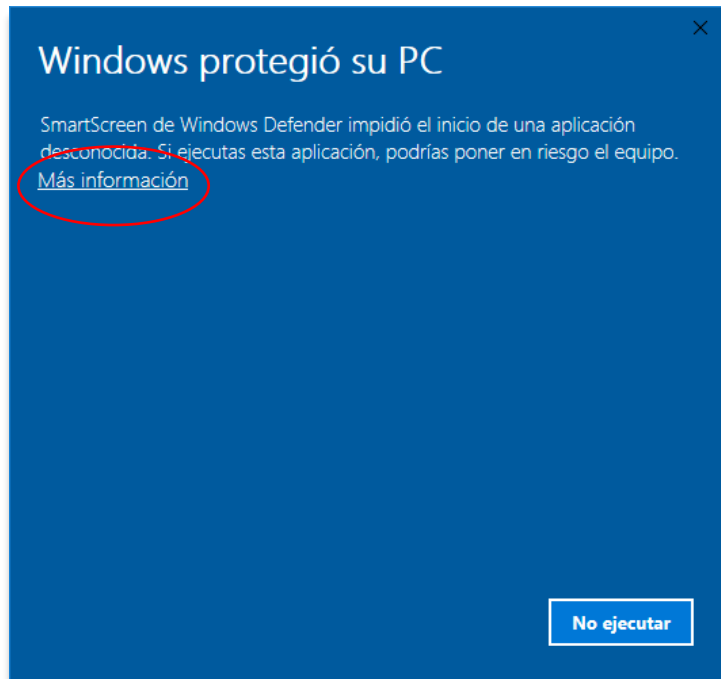

Klik op "Meer informatie" en ga verder met het installatieproces.

SNEL HANDLEIDING

Zodra de installatie is voltooid, kunt u Internet Explorer openen en het IP-adres van het apparaat in de adresbalk intypen.

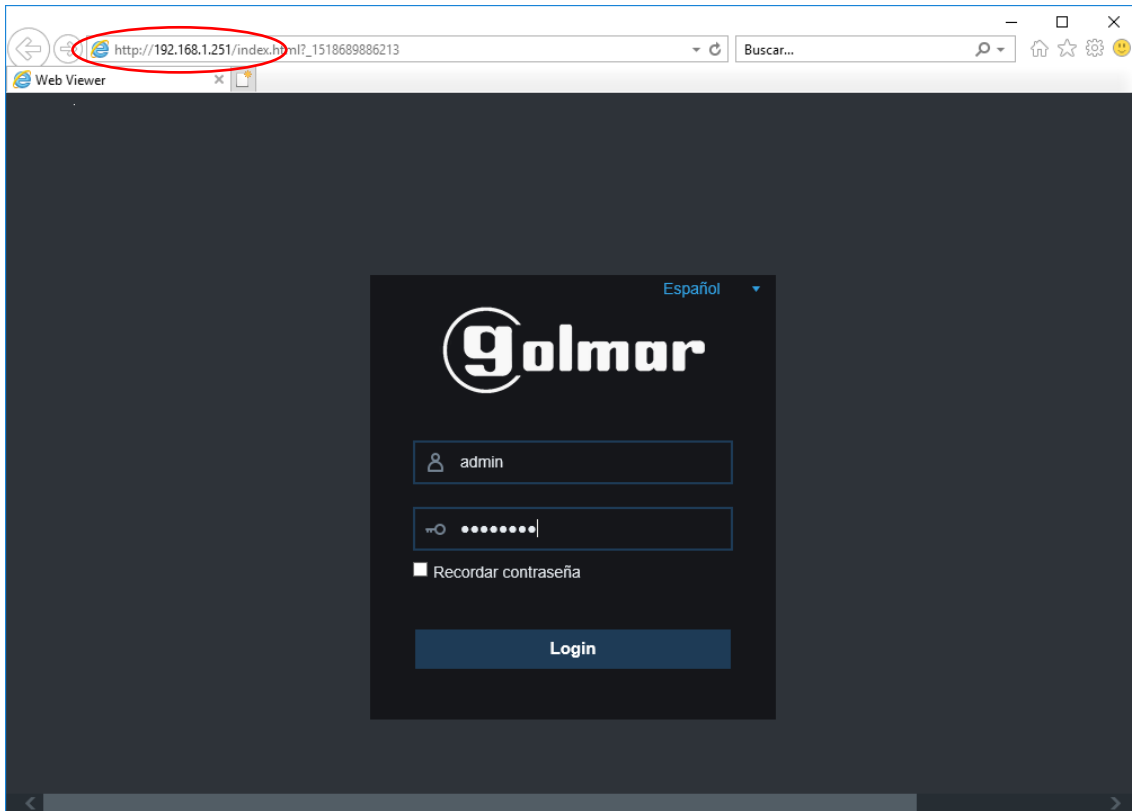

Kies Nederlands en vul de velden in (admin/00000000 als standaard) en druk op Login.

