


# Vervangschema PI-300 voor US-91-A

Let op: Géén drukkers met lampjes gebruiken!!

Na montage van de gehele installatie dient de spraak naar beide zijden met het meest dichtstbijzijnde toestel afgeregeld te worden op duidelijke spraak, zonder fluiten.

## Oude situatie

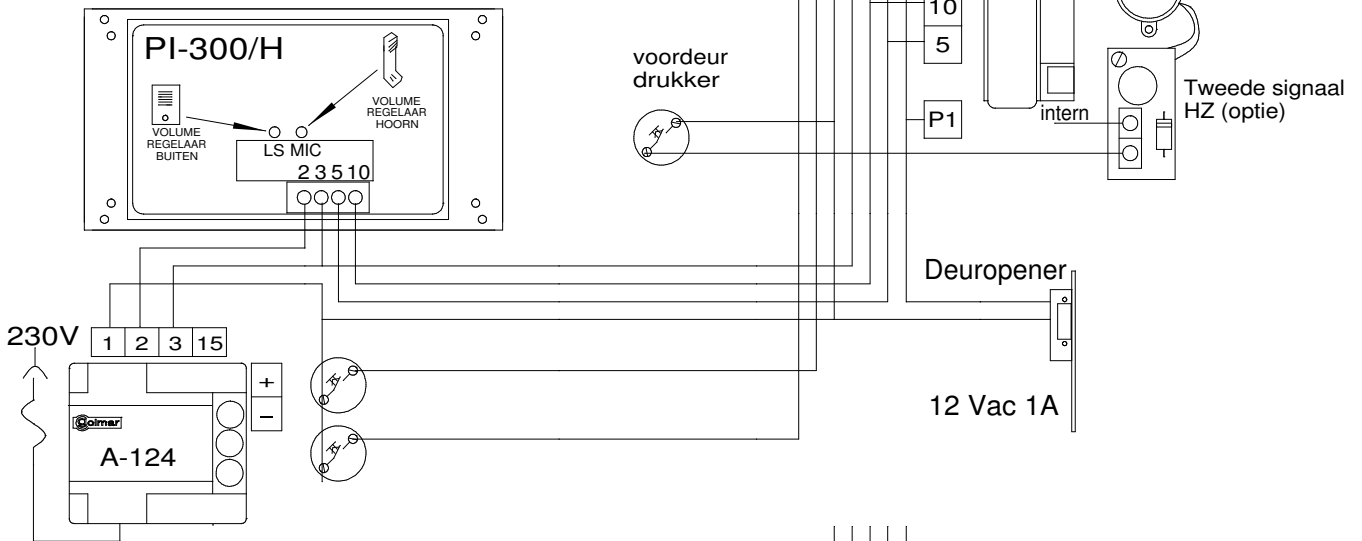

modificatie werkzaamheden:

- neem 3 los van netvoeding isoleer deze af.
- zet draad van 2 op 3 bij netvoeding.
- sluit us 91a aan op plaats van pi door:  
5,10 en 3 over te zetten "oude" 2 bij 3 te plaatsen.
- draad aanbrengen tussen 1 en gemeenschappelijke van drukkers.

