

5 jaar garantie



KRACHTIGE  
2-DRAADS  
DEUR-  
COMMUNICATIE  
MET ONGEKENDE  
MOGELIJK-  
HEDEN

Onderdeel van de  Golmar groep



**TEKNA-S GTwin**  
4.3" (16:9) HR beeldscherm,  
dipswitch programmering,  
met montageframe  
178 x 197 x 26 mm  
(b x h x d)



**TEKNA-HF GTwin**  
Handsfree, 4.3" (16:9)  
HR beeldscherm,  
dipswitch programmering,  
met montageframe  
122 x 197 x 26 mm  
(b x h x d)



**T-5924**  
Dipswitch programmering,  
programmeerbare functietoetsen  
86 x 220 x 55 mm  
(b x h x d)

## GTWIN

### EENVOUDIG TE INSTALLEREN, VEELZIJDIG IN PRESTATIE

Een gebouw kan vele entrees hebben, groot én complex zijn. Dat vraagt om een deurcommunicatiesysteem dat meer dan krachtig is, lange afstanden kan overbruggen en een grote aansluitcapaciteit heeft. GTwin is dan hét deurcommunicatiesysteem. Een systeem met ongekende mogelijkheden dat de meest complexe configuraties aankan!

2-draads systemen zijn snel en eenvoudig te installeren, hoe korter de tijdsinvestering, hoe lager de kosten. GTwin is niet alleen aantrekkelijk voor de installateur, maar ook voor de eindgebruiker. Oproepen kunnen wereldwijd worden geforward naar smartphone of tablet. Vanaf het device ziet de bewoner wie er voor de deur staat, communiceert hij met de bezoeker en kan met één druk op het scherm de deur geopend worden.

Hoe eenvoudig GTwin ook is qua installatie en in het gebruik, de omgeving waarin GTwin wordt toegepast mag méér dan complex zijn. Nieuwe- of renovatieprojecten, grote gebouwen met meerdere gekoppelde entrees, telefoons of monitoren toestellen: onder de motorkap van het Spaanse design ronkt het temperament van een brullende Italiaan!

Iedereen is uniek en elke leefsituatie is anders. Met GTwin kan voor elke bewoner het deurcommunicatiesysteem zo ingericht worden dat het persoonlijke optimale comfort wordt bereikt.



NPVP-632 GTwin  
NXPVP-632 GTwin  
NEXA Aluminium of INOX postkastpaneel  
106° wide-angle lens, pan/tilt, optische en akoestische feedback  
60 of 120 aansluitingen



NPV-5403 GTwin  
NXPV-5403  
NEXA Aluminium of NEXA Inox Code-scroll paneel, optische en akoestische feedback, 106° wide-angle lens, pan/tilt



NPVP-5403A GTwin  
NXPVP-5403A GTwin  
NEXA Aluminium of NEXA INOX Alfa-numeriek code-scroll paneel, optische en akoestische feedback, 106° wide-angle lens, pan/tilt



NPV-632-GTwin/n  
NXPV-632-GTwin/n  
NEXA Aluminium of NEXA Inox modulair paneel, optische en akoestische feedback, 106° wide-angle lens, pan/tilt



NXPVP-xxx GTwin GD  
NXPVP-xxx GTwin BK  
NEXA Inox paneel (alle uitvoeringen) met PVD Gold of Black oppervlaktebehandeling, optische en akoestische feedback, 106° wide-angle lens, pan/tilt

### Flexibel

In de woning kan worden gekozen tussen een telefoon-toestel, een monitor met hoorn of een handsfree monitor. Tot vier parallel toestellen kunnen binnen één woning toegepast worden waarbij tevens selectieve onderling intercom verkeer mogelijk is. En mocht nu worden gekozen voor intercom, dan kan dit achteraf eenvoudig worden omgewisseld voor video.

### Zorg

Of bewoners nu een video- of intercomtoestel hebben, ze kunnen bijvoorbeeld zelf eenvoudig de doktersfunctie inschakelen. Zodra deze functie is ingeschakeld en iemand belt aan dan wordt direct de deuropener ontgrendeld. Een prettige functie voor kwetsbare bewoners of voor woningen in zorgcomplexen. Koppeling op eenvoudige domotica behoort straks ook tot de mogelijkheden.

### Call forwarding naar smartphone en tablet

En hoe uniek iedere persoon ook is, inmiddels heeft vrijwel iedereen een smartphone of een tablet. En dat biedt extra mogelijkheden voor het wooncomfort! GTwin heeft de gratis GCall-app. Daarmee kan de bewoner wereldwijd op zijn device zien wie er voor de deur staat, met de bezoeker communiceren en de deur ontgrendelen. Handig wanneer de bewoner niet thuis is en een pakketbezorger wil iets afleveren. Een afspraak om het pakket bij burens te bezorgen is dan snel gemaakt. Zo wordt wooncomfort naar een hoger niveau getild. Nu nog uniek, straks de standaard.

### Enkele andere features:

- mix & match: tot vier toestellen per woning parallel zonder extra voeding met interne intercomfunctie
- intercomtelefoon-toestellen en deurvideo monitoren onbeperkt door elkaar te gebruiken
- perfecte beeld- en geluidskwaliteit
- vijf verschillende systeem gebonden oproeptonen om te herkennen waar een oproep vandaan komt
- call forwarding naar de GCall-app naar vier verschillende mobiele apparaten

# SNEL EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN 2-DRAADS DEURCOMMUNICATIESYSTEEM

GTwin

GTwin werkt met nieuwe én met gebruikmaking van bestaande bekabeling. Omdat het systeem lange afstanden kan overbruggen en toestellen onbeperkt door elkaar te gebruiken zijn, kunnen de eisen nog zo hoog zijn; GTwin kan het aan. En de installateur ook! Het is snel te installeren en eventuele storingen zijn snel te lokaliseren en te verhelpen.



**CPIVG-632 GTwin/060 (&120)**  
NEXA achterbouw INOX  
postkastpaneel



**D4L GTwin**  
Kortsluit beveiligde splitter,  
één in | één door | vier uit



**FA GTwin**  
Voeding



**RAP GTwin/HF**  
Twee-aderige kabel,  
lage capaciteit, ring van  
100m of haspel van 500m  
Halogeen vrij!



**GCall GTwin**  
Call forwarding naar gratis  
GCall-app op smartphone en  
tablet, iOS & Android, WiFi en 4G



**MC-GTwin**  
Multiplexer,  
4 uitgangen | 2 ingangen



**DPM GTwin**  
Multiplexer,  
4 uitgangen | 4 ingangen



**D4CAM GTwin**  
CCTV camera interface  
voor 4 analoge  
camera's

## Buitendeurpanelen

Aan de gevel zijn verschillende opties mogelijk. Postkast panelen, modulaire panelen met bedrukkers/naamkaders of code-scroll panelen met lettertoevoeging A t/m L vooraf door ons gratis voorzien van het namenregister! Achteraf muteren is vanzelfsprekend een fluitje van een cent. En vergeet onze maatwerk panelen niet. Eén van onze specialismen waarmee Vercoma zich al 40 jaar weet te onderscheiden ten opzicht van anderen!

## Snelle programmering

Voor de installateur is GTwin een snelle klus. GTwin-monitoren en telefoontoestellen zijn met dipswitches razendsnel te adresseren. De instellingen vindt de installateur terug op het projectschema. Met de zelf-oproep, waarbij een oproep vanaf de entree wordt gesimuleerd, checkt hij gelijk of alles correct is aangesloten.


## Gegarandeerde werking

Storingen blijven vaak beperkt tot één bewoner. Stel, een bewoner gaat behangen, haalt de monitor van de wand en veroorzaakt daarmee een storing in de bekabeling. Dankzij de

thermisch kortsluit beveiligde splitter blijft de werking van het systeem gegarandeerd. Andere bewoners ondervinden geen hinder. De storing is evengoed snel te lokaliseren en te verhelpen. En na het oplossen van de storing is de bewoner direct weer gekoppeld op het systeem.

## Technische specificaties:

- één unipolaire 2-draads bus door het gehele systeem
- nieuwe RAP-Gtwin wit kabel voor optimale prestaties of bestaande bekabeling\*
- totale kabellengte tot 27.200 meter
- doorlussen (kabel in-uit) in een stijgstreng tot max. 32 toestellen
- in een stijgstreng max. 32 stuks kortsluit beveiligde splitters, elk met 4 uitgangen
- totaal 4.096 aansluitingen en 68 buitendeurpanelen binnen één systeem
- mogelijk om 4 externe overzichtscamera's te koppelen
- call forwarding naar smartphone of tablet (iOS of Android)

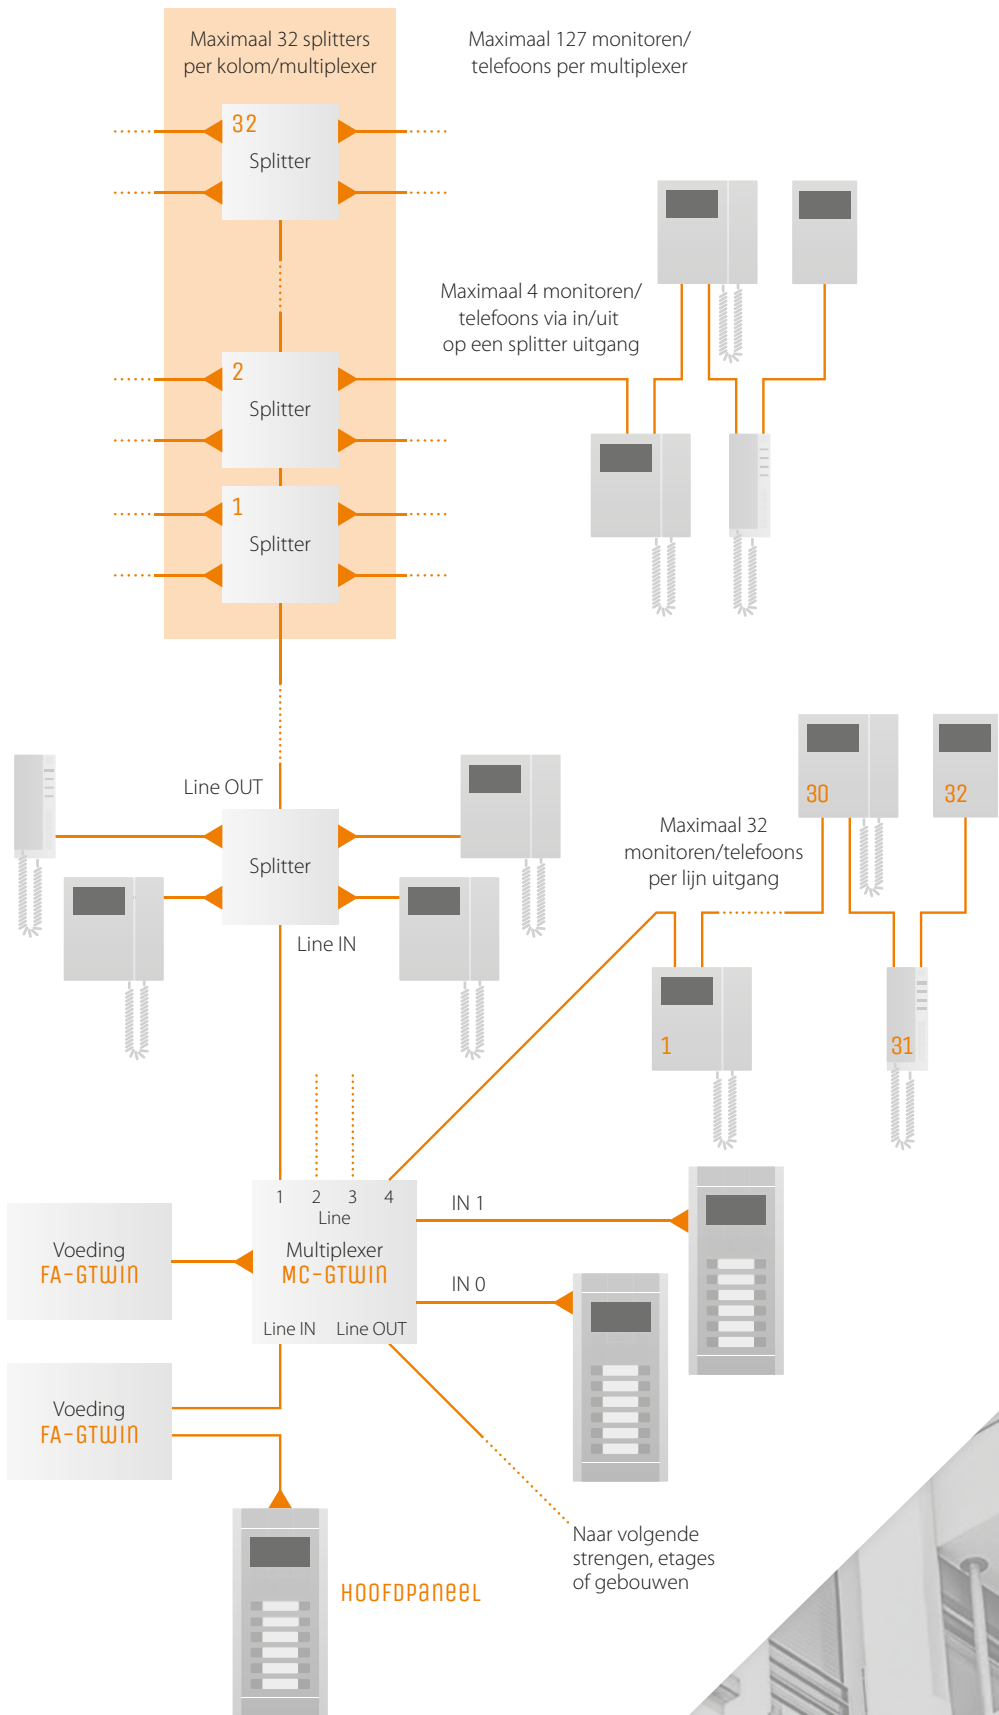



## WAT WE DOEN IS DUIDELIJK. HÓE WE DAT DOEN, DAAR ONDERSCHIEDEN WIJ ONS MEE.

Vercoma deelt al meer dan 40 jaar ervaring. Veel meer dan een leverancier vervullen wij de rol van dienstverlener. Natuurlijk begint een aanvraag met een pakket aan wensen en eisen, budget en technische mogelijkheden. Door onze expertise, jarenlange ervaring (en nieuwsgierigheid!) overzien we snel het grotere geheel. En dan komen er vaak oplossingen voor een passend systeem waar u nog niet eerder aan gedacht had. Dat is de toegevoegde waarde van een specialist. Doe er uw voordeel mee!

Neem contact op met een van onze verkoop consultants voor meer informatie over de mogelijkheden van onze producten. Ook wanneer u een technische vraag heeft over uw project adviseren wij u graag. U kunt ons telefonisch bereiken, maar een afspraak op locatie is natuurlijk ook altijd mogelijk. En wilt u onze systemen werkend bekijken? Neem dan contact op met ons om een bezoek te brengen aan onze showroom.

Rosbayerweg 41  
1521 RW Wormerveer  
T 075 62 17 628  
info@vercoma.nl  
[vercoma.nl](http://vercoma.nl)

