

5 jaar garantie



FULL-IP
DEURCOMMUNICATIE
OVER
CAT5E-BUS



Onderdeel van de **golmar** groep

De intercom functie, waarmee bewoners onderling kunnen bellen, is standaard aanwezig en met de Messenger service behoort het mededelingenbord naast de lift definitief tot het verleden.



NHEA IP

Handsfree intercom, kunststof behuizing, metalen montageplaat. 90 x 138 x 19 mm (b x h x d)



BEOVIEW7 LITE-S | BEOVIEW7 LITE-S BK

7" capacitief touchscreen (800 x 480 pixels) met intuïtieve GUI. Kunststof behuizing in RAL9003 (wit) of RAL9004 (zwart). Metalen montageplaat. PoE gevoed. 181 x 118 x 17.5 mm (b x h x d)



BEOVIEW7 LITE-S W | BEOVIEW7 LITE-S W BK

7" capacitief touchscreen (800 x 480 pixels) met intuïtieve GUI. *WiFi module on-board* ten behoeve van call-forwarding naar de gratis BCall App. Kunststof behuizing in RAL9003 (wit) of RAL9004 (zwart), metalen montageplaat. PoE gevoed. 181 x 118 x 17.5 mm (b x h x d)

iPLUSBUS INNOVATIE IN DEURCOMMUNICATIE

Een complex of gebouw met veel gekoppelde entrees vraagt om een krachtig deurcommunicatiesysteem. Een systeem dat onbeperkte afstanden kan overbruggen en een onbeperkte aansluitcapaciteit heeft. Er is maar één systeem dat zó krachtig is: iPlusBUS. Een deurcommunicatiesysteem met alle voordelen van full-IP techniek gecombineerd met de bekende simpele bus-infrastructuur. iPlusBUS is uitermate geschikt voor nieuwbouw én transformatie.

Comfort en veiligheid

Bewoners ervaren comfort én veiligheid. Op het 7" touchscreen van de monitor zijn de vele functies eenvoudig te bedienen dankzij de uiterst intuïtieve grafische userinterface. Extra comfort geniet de bewoner bijvoorbeeld met wereldwijde call-forwarding van de oproep naar elk gewenste mobile device. En kan de oproep toch niet beantwoord worden dan is met het standaard beeldgeheugen precies te zien wie en wanneer iemand voor de deur stond. Afgesloten etages, een overzicht CCTV camera of een eigen paneel naast de toegangsdeur van het appartement geeft een extra groot gevoel van veiligheid. Zo kunnen bezoekers tot het allerlaatste moment gefilterd worden.

Firmware upgrades en nieuwe functies zijn gratis! In een split-second zijn ze eenvoudig te uploaden. iPlusBUS is dus altijd up-to-date en groeit moeiteloos mee met de laatste ontwikkelingen en trends.



BEOKEY-C | BEOKEY-C MES

Compact code-scroll paneel. Massieve RVS of Messing toetsen met gelaserde symbolen.

129 x 299 mm (b x h)



BEOKEY | BEOKEY MES

Code-scroll paneel. Massieve RVS of Messing toetsen met gelaserde symbolen. RFID lezer.

139 x 380 mm (b x h)



BEOTOUCH-C | BEOTOUCH MES-C

Compact touchscreen paneel met 5" capacitief IPS TFT scherm. Virtuele code-scroll toetsen (met letters A t/m Z) of digitale beldrukkers/naamkaders swipen.

129 x 299 mm (b x h)



BEOTOUCH | BEOTOUCH MES

Touchscreen paneel met 5" capacitief IPS TFT scherm. Virtuele code-scroll toetsen (met letters A t/m Z) of digitale beldrukkers/naamkaders swipen. RFID lezer.

139 x 380 mm (b x h)

↑ Panelen uitgevoerd met geborsteld RVS316L of gepoetst messing front. IK08/IP65. Camera met 120° wide-angle lens. IPS TFT tekst display. RFID readers zijn geschikt voor de iP-Opener en Easy Gate Controller toegangscontrole systemen. Inbouw of opbouw (optie), *in geval van opbouw slechts 22.3 mm dun!*

Eenvoudige toepassing in veeleisende omgeving

Zéér complex of juist niet, iPlusBUS is altijd de beste oplossing! Lange afstanden, gekoppelde entrees, uitbreiding achteraf en monitoren/telefoon toestel mixen door elkaar zijn geen enkele uitdaging voor iPlusBUS. Er is ongekend veel flexibiliteit met betrekking tot de configuratie van een installatie. Eén van de geavanceerde gebruikersfuncties, de call forwarding functie naar de smartphone, wordt veelvuldig in de zorg gebruikt. Een oproep wordt eenvoudig doorgeschakeld naar een andere BEOVIEW monitor of naar de mobile device, iOS of Android, WiFi en 4G. Ideaal voor bewoners die niet snel ter been zijn. De deuropener functie kan per monitor aan of uitgezet worden. Dit is slechts één van de vele voorbeelden van gebruiksgemak dat, gecombineerd met de vele configuratiemogelijkheden, iPlusBUS een ideaal systeem maakt voor bijvoorbeeld extramurale zorg.

Opties en mogelijkheden

De standaard is de 7" BEOVIEW7 Lite-S touchscreen monitor met intuïtieve grafische user interface. Ook het intercomtoestel is handsfree. Binnen één woning kunnen tot acht units (mix & match) parallel worden toegepast, waarbij selectieve onderlinge intercom mogelijk is. Of volg uw bezoeker met een extra op het systeem gekoppelde camera om te zien of hij daadwerkelijk de lift in gaat. Ook achteraf is nog veel mogelijk. Bijvoorbeeld het intercom telefoontoestel vervangen door een monitor, of een (bestaande) installatie uitbreiden met meerdere entrees, extra parallel monitoren of met WiFi modules zodat ook achteraf altijd nog gekozen kan worden voor wereldwijde callforwarding van de oproep naar de mobile device.



NPV-5403(A) iPL | NXPV-5403(A) iPL

Nexa aluminium of Nexa INOX
code-scroll paneel (optineel met
lettertoevoeging A t/m L).
Pan/tilt camera met 120° wide-
angle lens. Oled display.



NPV-xxx iPL GD | NXPV-xxx iPL BK

Nexa INOX panel (alle uitvoeringen)
voorzien van goud PVD (GD) of
zwart PVD (GD) oppervlakte-
behandeling. Pan/tilt camera met
120° wide-angle lens.



NPV-110-iPL/xx | NXPV-110-iPL/xx

Nexa aluminium of Nexa INOX
modulair panel met beldrukkers en
naamkaders. Pan/tilt camera met
120° wide-angle lens. Standaard
tot 26 aansluitingen, op verzoek
met meer. Compleet afgemonteerd
geleverd.

Call forwarding naar smartphone en tablet

Hoe uniek iedere persoon ook is, inmiddels heeft iedereen een smartphone of tablet. En dat biedt extra mogelijkheden voor het wooncomfort! iPlusBUS biedt de gratis BCall-app waarmee de bewoner wereldwijd op zijn mobile device kan zien wie er voor de deur staat, met de bezoeker kan communiceren en met één druk op de knop de deur kan ontgrendelen. Handig wanneer hij niet thuis is en een pakketbezorger wil iets afleveren. Een afspraak om het pakket op een ander tijdstip of andere locatie te bezorgen is dan snel gemaakt. Zo wordt wooncomfort naar een hoger niveau getild.

Call-forwarding naar de App kan op drie manieren:

- met de BEOVIEW7 Lite-S W monitor, standaard met een WiFi module aan boord;
- met de BWCM.01, de losse in-klik WiFi module die eenvoudig achteraf aan de Lite-S monitor kan worden toegevoegd of;
- met de gateway IPGateway2 pér paneel die automatisch alle monitoren in het gebouw call-forwarding biedt, zelfs als er in de woning géén WiFi verbinding is!

Een storing is eenvoudig te herleiden naar een individueel adres. Ook kan de beheerder of technische support afdeling op afstand controleren of het toestel nog op de bus is aangesloten.



NPVP-110-iPL/060 | NXPVP-110-iPL/060

Nexa aluminium of Nexa INOX postkastpaneel. Pan/tilt camera met 120° wide-angle lens. Beldrukker-matrix print. Maximaal 60 aansluitingen



CPIVG-110-iPL/060

Achterbouw postkastpaneel. Pan/tilt camera met 120° wide-angle lens. Beldrukker-matrix print. Maximaal 60 aansluitingen. *Niet geschikt voor montage achter Trespa.*



C132

IP WebRelais
2 inputs/3 outputs.



IPGateway2

Multifunctionele gateway unit met diverse functies zoals: call-forwarding naar BCall app op smartphone voor alle monitoren in het gebouw; call-forwarding naar BCall app op smartphone per monitor; koppelen van IP (observatie) camera; time server functie; remote management; watchdog functie.

Efficiënt beheer

De IPGateway2 unit bewaakt de installatie. Een storing is daardoor eenvoudig te herleiden naar een individueel adres en de beheerder kan, ook op afstand, controleren of het toestel nog op de CAT5e* bus is aangesloten. Daardoor werkt een storingsmonteur veel efficiënter. Tevens kunnen met de gateway unit op eenvoudige wijze BEOKEY en BEOTOUCH panelen uitgelezen, beheerd en geconfigureerd worden.

Nooit meer filevorming

iPlusBUS staat voor een flexibele werking van de installatie. De bandbreedte van het systeem laat het toe dat op alle panelen in de installatie tegelijk kan worden aangeboden en met bewoners kan worden gecommuniceerd zonder het systeem bezet te houden. Elke bewoner is dus altijd bereikbaar. Filevorming bij de entrees, zoals bij een traditioneel 2-draads bus-systeem, behoort met iPlusBUS definitief tot het verleden!

Features:

- mix & match: monitoren en het intercomtoestel onbeperkt door elkaar te gebruiken;
- acht units per woning parallel;
- tekstweergave op scherm met vermelding entreenaam;
- gegarandeerd perfect beeld- en geluid tot aan de laatste monitor; met behulp van P-switches heeft, ongeacht de grootte van de installatie, de laatste monitor hetzelfde perfecte beeld en geluid als de eerste monitor;
- tekstberichtenservice (individueel, per groep of iedereen) met prioriteitsweergave;
- snapshot beeldgeheugen;
- onderlinge intercom in de woning of in het gebouw;
- koppeling IP CCTV camera;
- wereldwijde call forwarding naar de gratis BCall-app met de BEOVIEW7 Lite-S W (WiFi on-board), de losse BWCM.01 WiFi in-klik module of centraal voor het hele gebouw met de IPGateway2;
- Full-IP deurcommunicatie voor de prijs van analoge 2-draads deurcommunicatie;
- 100% stekerbaar bij gebruik van kant-en-klare patch kabels.

EENVOUDIGE TOEPASSING

Een eigen entreepaneel naast de toegangsdeur van de woning is zéér eenvoudig en snel te realiseren monteren. De installateur koppelt het PoE-gevoede paneel eenvoudig met een Cat5e kabel op de reeds aanwezige (T-)Switch.



T-Switch

Beveiligde aftak splitter. "Doorlussen" achter de monitor of aftakken in de meterkast. Eén in, één uit, één door. Gevoed vanuit P-Switch (max. 25 T-Switches achter één P-Switch)



P-Switch (Ethernet switch)

Eén CAT5e* ingang van voorgaande P-Switch; één CAT5e* uitgang naar volgende P-Switch; één PoE CAT5e* uitgang naar T-Switches (max. 25 T-Switches achter één P-Switch. Gevoed met MDR-100-48
* of een hogere categorie UTP



BWCM.01

In-klik WiFi module voor BEOVIEW7 Lite-S. Ten behoeve van call-forwarding van de oproep naar de gratis BCall app op de mobile device. Auto-detect.



BHCM.01

In-klik slechthorenden module voor BEOVIEW7 Lite-S (W). Voorzien van inductielus voor t-stand gehoorapparaat. Auto-detect.

Verskillende opties buitendeurpanelen


iPlusBUS biedt een ruime keuze uit panelen. Postkastpanelen, modulaire panelen met beldrukkers en naamkaders, code-scroll panelen of het vlaggenschip de BEOTOUCH; een robuust 5" touchscreen (IK08/ IP65) met meertalige userinterfaces. Muteren achteraf is vanzelfsprekend altijd een fluitje van een cent. En vergeet onze maatwerk panelen niet. Een specialisme waarmee Vercoma zich al meer dan 40 jaar onderscheidt!

Snelle installatie

Voor de installateur is iPlusBUS een supersnelle klus. Gebruik net als onze meest vooraanstaande klanten patch-kabels en iPlusBUS is het snelst te installeren deurcommunicatiesysteem op de markt! En iPlusBUS monitoren en het telefoontoestel worden vooraf door ons geadresseerd. Kosteloos! Achteraf muteren is heel eenvoudig. Installeer daarvoor de gratis iPlus-configuratie manager op een Windows (portable) device en koppel hem op een willekeurige plek, of op afstand met de IPGateway2, aan de Cat5e bus.

Technische specificaties:

- full-IP over CAT5e (of een hogere categorie UTP) bekabeld als bus;
- 100% stekerbaar bij gebruik van kant-en-klare patch kabels;
- geen specifieke netwerk kennis vereist voor de aanleg;
- supersnelle (serverless, peer-to-peer) communicatie;
- monitoren, intercom telefoontoestel, KEY en TOUCH panelen PoE gevoed;
- onbeperkt aantal aansluitingen en onbeperkte afstanden in combinatie met een onbeperkt aantal P-Switches;
- een praktisch onbeperkt aantal gelijktijdige gesprekskanalen
- bij elke unit een kortsluit beveiligde T-Switch: in/uit achter de monitor of aftakken in de meterkast; • 25 stuks T-Switches achter één P-Switch;
- uniek en veilig: AES256 encrypted commando's voor video, audio én data.

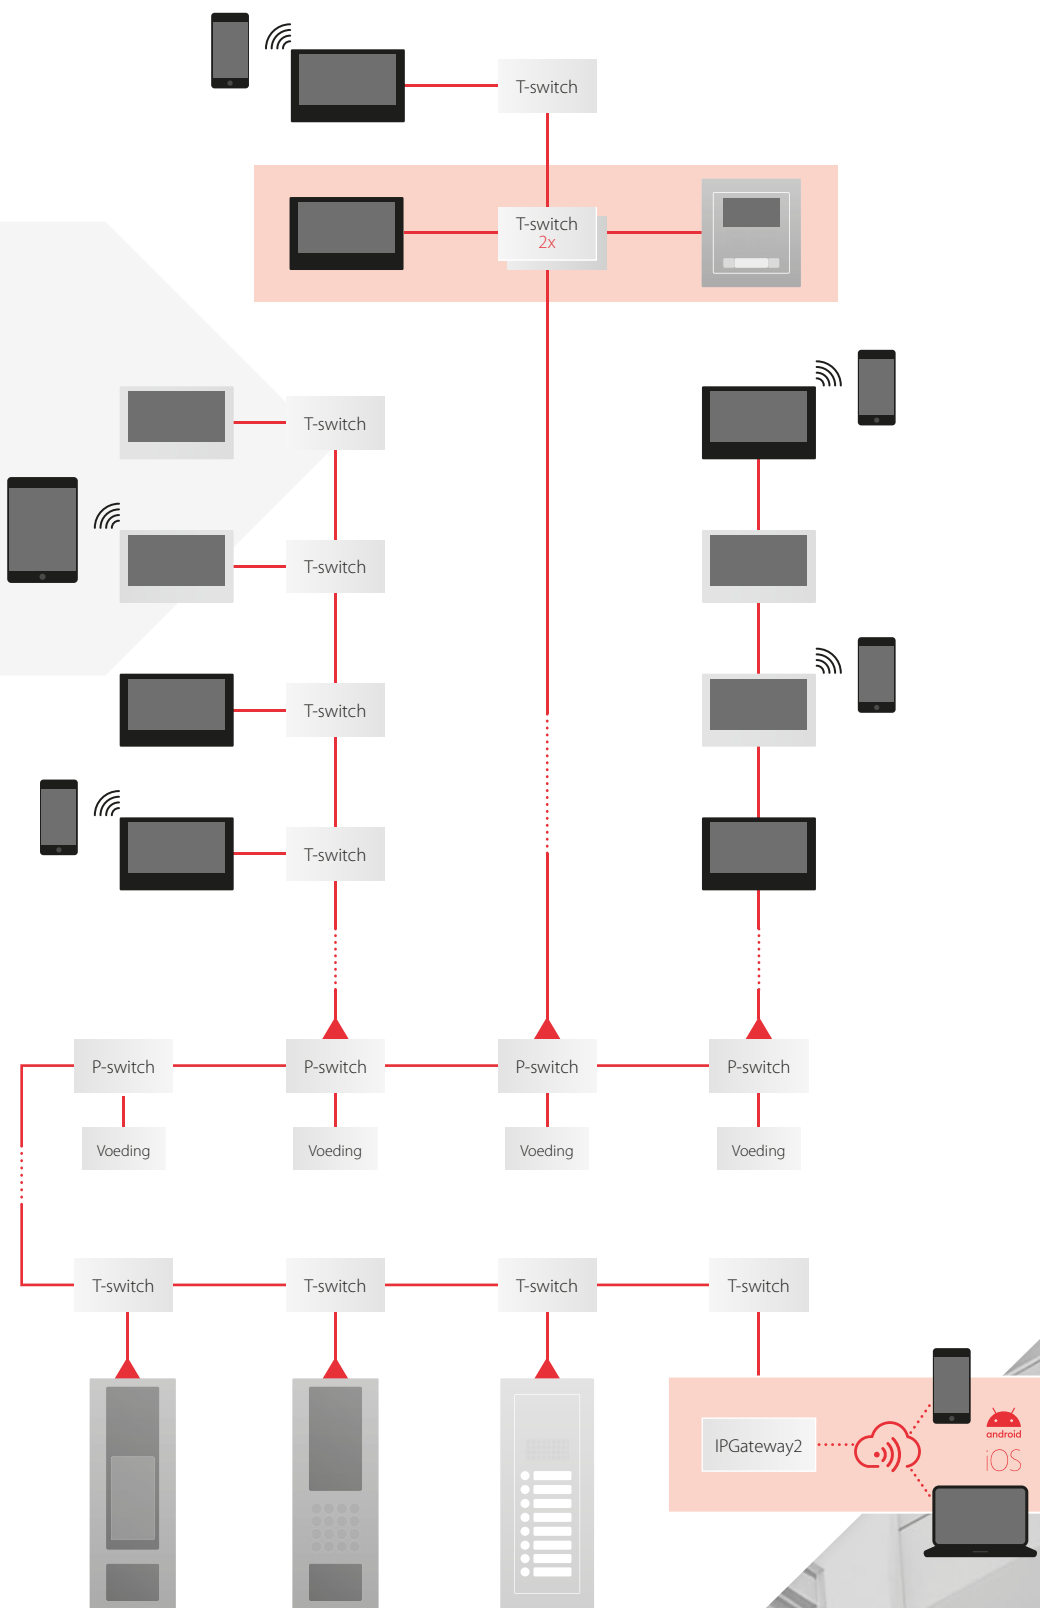



WAT WE DOEN IS DUIDELIJK. HÓE WE DAT DOEN, DAAR ONDERSCHIEDEN WIJ ONS MEE.

Vercoma deelt al meer dan 40 jaar ervaring. Veel meer dan een leverancier vervullen wij de rol van dienstverlener. Natuurlijk begint een aanvraag met een pakket aan wensen en eisen, budget en technische mogelijkheden. Door onze expertise, jarenlange ervaring (en nieuwsgierigheid!) overzien we snel het grotere geheel. En dan komen er vaak oplossingen voor een passend systeem waar u nog niet eerder aan gedacht had. Dat is de toegevoegde waarde van een specialist. Doe er uw voordeel mee!

Neem contact op met een van onze verkoop consultants voor meer informatie over de mogelijkheden van onze producten. Ook wanneer u een technische vraag heeft over uw project adviseren wij u graag. U kunt ons telefonisch bereiken, maar een afspraak op locatie is natuurlijk ook altijd mogelijk. En wilt u onze systemen werkend bekijken? Neem dan contact op met ons om een bezoek te brengen aan onze showroom.

T 075 6 21 76 28
vercoma.nl/beoview



beoview