

5 jaar garantie



FULL-IP DEURCOMMUNICATIE OVER CAT5E* -BUS

*Of hogere categorie



Onderdeel van de **golmar** groep

De intercom functie, waarmee onderling gebeld kan worden, is standaard en met de Messenger berichtenservice voor bewoners behoort het mededelingbord naast de lift definitief tot het verleden.



NHEA IP

Handsfree intercom, kunststof behuizing, metalen montageplaat. 90 x 138 x 19 mm (b x h x d)



BEOVIEW7 LITE-S | BEOVIEW7 LITE-S BK

7" capacitief touchscreen (800 x 480 pixels) met intuïtieve GUI. Kunststof behuizing in RAL9003 (wit) of RAL9004 (zwart). Metalen montageplaat. PoE gevoed. 181 x 118 x 17.5 mm (b x h x d)



BEOVIEW7 LITE-S W | BEOVIEW7 LITE-S W BK

7" capacitief touchscreen (800 x 480 pixels) met intuïtieve GUI. *WiFi module on-board* ten behoeve van call-forwarding naar de gratis BeoviewApp. Kunststof behuizing in RAL9003 (wit) of RAL9004 (zwart), metalen montageplaat. PoE gevoed. 181 x 118 x 17.5 mm (b x h x d)

iPLUSBUS

DE NIEUWE STANDAARD IN DEURCOMMUNICATIE

iPlusBUS, de nieuwe standaard in deurcommunicatie. Speciaal ontwikkeld voor nieuwbouw én transformatie maar ook geschikt voor die renovatieprojecten waar het aanwezige buizennet hergebruikt gaat worden. iPlusBUS is een systeem dat onbeperkte afstanden kan overbruggen en een onbeperkte aansluitcapaciteit heeft. Een deurcommunicatiesysteem met alle voordelen van full-IP deurcommunicatie-techniek maar met het aanleggemak van bus-systemen.

Comfort en veiligheid

Bewoners ervaren comfort én veiligheid. Op het 7" touchscreen van de monitor zijn de vele functies eenvoudig te bedienen dankzij de uiterst intuïtieve grafische userinterface. Extra comfort geniet de bewoner met de wereldwijde call forwarding van de oproep naar smartphone of tablet. Kan de oproep toch niet beantwoord worden dan is met het snapshot beeldgeheugen in de BEOVIEW monitor achteraf precies te zien wie en wanneer iemand heeft aangebeld. Afgesloten etages, een extra CCTV (overzicht) camera of een eigen paneel naast de woningtoegangsdeur van het appartement geeft een extra groot gevoel van veiligheid. Zo kunnen bezoekers tot het allerlaatste moment gefilterd worden.


Toekomstige firmware upgrades en nieuwe functies zijn gratis! Ze zijn in een split-second, zelfs op afstand, eenvoudig in het systeem te uploaden. iPlusBUS is altijd up-to-date en groeit moeiteloos mee met de laatste ontwikkelingen.



BEOKEY-C | BEOKEY-C MES

Compact code-scroll paneel. Massieve RVS of Messing toetsen met gelaserde symbolen.

129 x 299 mm (b x h)



BEOKEY | BEOKEY MES

Code-scroll paneel. Massieve RVS of messing toetsen met gelaserde symbolen. RFID lezer voor iP-Opener[®] en Easy Gate Controller toegangscontrole systemen.


139 x 380 mm (b x h)



BEOTOUCH-C | BEOTOUCH MES-C

Compact touchscreen paneel met 5" capacitief IPS TFT scherm. Virtuele code-scroll toetsen (met letters A t/m Z) of digitale beldrukkers/naamkaders swipen.

129 x 299 mm (b x h)



BEOTOUCH | BEOTOUCH MES

Touchscreen paneel met 5" capacitief IPS TFT scherm. Virtuele code-scroll toetsen (met letters A t/m Z) of digitale beldrukkers/naamkaders swipen. RFID lezer voor iP-Opener[®] en Easy Gate Controller toegangscontrole systemen.

139 x 380 mm (b x h)

↑ *De dunste panelen op de markt! Geborsteld RVS316L of gepoetst messing front. Optioneel in een RAL kleur. IK08/IP65. Camera met 120° wide-angle lens. 5" capacitief IPS TFT touchscreen of 3.5" IPS TFT tekst-display. Inbouw of opbouw, **in geval van volledig opbouw slechts 22.3 mm dun!** RFID lezers geschikt voor iP-Opener[®] en Easy Gate Controller toegangscontrole systemen. Beheren en muteren van de panelen op afstand met de IP2Gateway Remote.*

Eenvoudige toepassing in veeleisende omgeving

Zéér complex of juist niet, iPlusBUS is altijd de beste oplossing! Lange afstanden, gekoppelde entrees, uitbreiding achteraf en monitoren en telefoontoestellen mixen met elkaar zijn geen enkele uitdaging voor iPlusBUS. Er is ongekend veel flexibiliteit met betrekking tot de configuratie van een installatie. Eén van de gebruikersfuncties, de call forwarding naar de mobile device, wordt veelvuldig in de zorg gebruikt. Een oproep wordt eenvoudig doorgeschakeld naar een andere BEOVIEW monitor of naar de mobile device, iOS of Android, WiFi en 4G/5G. Ideaal voor bewoners die niet snel ter been zijn. De deuropener functie kan p  r monitor aan of uitgezet worden. Dit is slechts    n van de vele voorbeelden van gebruiksgemak dat, gecombineerd met de vele configuratiemogelijkheden, iPlusBUS ook een ideaal systeem maakt voor extramurale zorg.

Mogelijkheden en opties

De nieuwe standaard is de 7" BEOVIEW7 Lite-S touchscreen monitor met intu  tieve grafische user interface. Binnen    n woning kunnen tot acht units parallel worden gemonteerd, waarbij selectieve onderlinge intercom mogelijk is. Of volg uw bezoeker met een extra op het systeem gekoppelde camera om te zien of hij daadwerkelijk de lift in gaat. Ook achteraf is nog veel mogelijk. Zoals een bestaande installatie uitbreiden met meerdere gekoppelde entrees, extra (parallel) monitoren of wereldwijde callforwarding naar de mobile device. Collectief met slechts    n IPGateway2 Cloud interface per paneel of individueel p  r monitor. En voor slechthorenden is er de BHCM.01 T-stand in-klik module met inductielus die achteraf heel eenvoudig achter in de monitor kan worden gestoken.




NPV-5403(A) iPL | NXPV-5403(A) iPL

Nexa aluminium of Nexa INOX code-scroll paneel (optineel met lettertoevoeging A t/m L). Pan/tilt camera met 120° wide-angle lens. Oled display.



NPV-xxx iPL GD | NXPV-xxx iPL BK

Nexa INOX panel (alle uitvoeringen) voorzien van goud PVD (GD) of zwart PVD (GD) oppervlaktebehandeling. Pan/tilt camera met 120° wide-angle lens.

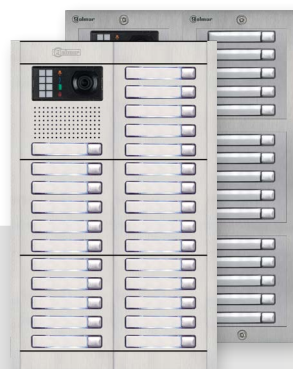

NPV-110-iPL/xx | NXPV-110-iPL/xx

Nexa aluminium of Nexa INOX modulair panel met beldrukkers en naamkaders. Pan/tilt camera met 120° wide-angle lens. Standaard tot 26 aansluitingen, op verzoek met meer. Compleet afgemonteerd geleverd.

Call forwarding naar de mobile device

Hoe uniek iedere persoon ook is, inmiddels heeft iedereen een smartphone of tablet. En dat biedt extra mogelijkheden voor het wooncomfort! BEOVIEW heeft de gratis BeoviewApp waarmee de bewoner wereldwijd op zijn mobile device kan zien wie er voor de deur staat, met de bezoeker kan communiceren en met één druk op de knop de deur kan ontgrendelen en zelfs het beeld van op het systeem gekoppelde overzicht camera's kan bekijken. Handig wanneer hij niet thuis is en een pakketbezorger wil iets afleveren. Een afspraak om het pakket op een ander tijdstip of andere locatie te bezorgen is dan snel gemaakt. Zo wordt wooncomfort naar een hoger niveau getild.

Call-forwarding naar de gratis BeoviewApp op drie manieren:

- met de BEOVIEW7 Lite-S W monitor, standaard met een WiFi module aan boord;
- met de BWCM.01, de losse in-klik WiFi module die eenvoudig achteraf aan de Lite-S monitor kan worden toegevoegd of;
- met de gateway IPGateway2 Cloud pér paneel die automatisch alle monitoren in het gebouw call-forwarding naar de App biedt, zelfs als er in de woning géén WiFi verbinding is!

Een storing is eenvoudig te herleiden naar een individueel adres. Ook kan de beheerder of technische support afdeling op afstand controleren of het toestel nog op de bus is aangesloten.



NPVP-110-iPL/060 | NXPVP-110-iPL/060

Nexa aluminium of Nexa INOX postkastpaneel. Pan/tilt camera met 120° wide-angle lens. Beldrukker-matrix print. Maximaal 60 aansluitingen



CPIVG-110-iPL/060

Achterbouw postkastpaneel. Pan/tilt camera met 120° wide-angle lens. Beldrukker-matrix print. Maximaal 60 aansluitingen. *Niet geschikt voor montage achter Tresa.*



C132

IP WebRelais
2 inputs/3 outputs.



IPGateway2 Cloud/Cam/Remote

Gateway in drie versies middels firmware. Call-forwarding naar de BeoviewApp (*Cloud*), koppelen van een camera (*Cam*) en het op afstand muteren, beheren en monitoren (*Remote*). Aluminium CNC gefreesde behuizing. PoE of HDR voeding gevoed. Cloud server in Amsterdam!

Cloud / Cam / Remote

IPGateway2 Cloud: Multiuser gateway voor call forwarding van alle monitoren in de installatie naar de gratis BeoviewApp op de mobile device. Geen limiet aan het aantal monitoren. Kan ook eenvoudig achteraf toegevoegd worden. Een internet verbinding met het netwerk in het gebouw is vereist.

IPGateway2 Cam: Gateway voor het koppelen van een CCTV (overzicht) camera. Camera door de bewoner eenvoudig te bedienen op het touchscreen van de monitor. Kan ook eenvoudig achteraf toegevoegd worden, de nieuwe firmware wordt in een split-second in het systeem geschoten, het camera bediensymbool verschijnt automatisch op het scherm van de monitor.

IPGateway2 Remote: Gateway voor het op afstand muteren, beheren en monitoren. Geen limiet aan het aantal monitoren of buitendeurenpanelen in het gebouw. Kan ook eenvoudig achteraf toegevoegd worden. Een internet verbinding met het netwerk in het gebouw is vereist.

Nooit meer flevorming

iPlusBUS staat voor een flexibele werking van de installatie. De bandbreedte van het systeem laat het toe dat op alle panelen in de installatie tegelijk kan worden aangebeld en met bewoners kan worden gecommuniceerd zonder

het systeem bezet te houden. Elke bewoner is dus altijd bereikbaar. Flevorming bij de entrees, zoals bij een traditioneel 2-draads bus-systeem, behoort met iPlusBUS definitief tot het verleden!

Features:

- mix & match: monitoren en het intercomtoestel onbeperkt door elkaar te gebruiken;
- tot acht units per woning parallel;
- tekstweergave op touchscreen met vermelding entree naam;
- identieke beeld en geluidskwaliteit van begin tot eind; met behulp van P-switches heeft, ongeachte grootte van de installatie, de laatste monitor hetzelfde perfecte beeld- en geluid als de eerste monitor;
- tekstberichtenservice (individueel, per groep of collectief) met prioriteitsweergave in kleur;
- snapshot beeldgeheugen;
- onderlinge intercom in de woning of in het gebouw;
- koppeling IP CCTV camera;
- wereldwijde call forwarding naar de gratis BeoviewApp met de BEOVIEW7 Lite-SW (WiFi on-board), de losse BWCM.01 WiFi in-klik module of centraal voor het gehele gebouw met de IPGateway2 Cloud;
- Full-IP deurcommunicatie voor de prijs van analoge 2-draads deurcommunicatie;
- 100% stekbaar bij gebruik van kant-en-klare patch kabels.

EENVOUDIGE TOEPASSING

Een eigen entreepaneel naast de toegangsdeur van de woning is zéér eenvoudig en snel te realiseren monteren. De installateur koppelt het PoE-gevoede paneel eenvoudig met een Cat5e kabel op de reeds aanwezige (T-)Switch.



T-Switch

Beveiligde aftak splitter. "Doorlussen" achter de monitor of aftakken in de meterkast. Eén in, één uit, één door. Gevoed vanuit P-Switch (max. 25 T-Switches achter één P-Switch)



P-Switch (Ethernet switch)

Eén CAT5e* ingang van voorgaande P-Switch; één CAT5e* uitgang naar volgende P-Switch; één PoE CAT5e* uitgang naar T-Switches (max. 25 T-Switches achter één P-Switch. Gevoed met MDR-100-48 * of een hogere categorie UTP



BWCM.01

In-klik WiFi module voor BEOVIEW7 Lite-S. Ten behoeve van call-forwarding van de oproep naar de gratis BeoviewApp op de mobile device. Auto-detect.



BHCM.01

In-klik slechthorenden module voor BEOVIEW7 Lite-S (W). Voorzien van inductielus voor t-stand gehoorapparaat. Auto-detect.

Keuze uit meerdere buitendeurpanelen


iPlusBUS biedt een gevarieerde keuze uit buitendeurpanelen. Van achterbouw postkastpanelen, modulaire panelen met bel drukkers en naamkaders tot code-scroll panelen. Het absolute vlaggenschip is de BEOTOUCH (C); een fraai en robuust paneel (IK08/IP65) voorzien van een 5" capacitief touchscreen met meertalige userinterfaces en met een front van RVS, messing of in RAL-kleur. Muter en beheer op afstand van de KEY en TOUCH panelen is een fluitje van een cent met de IP2Gateway2 Remote interface. En vergeet onze maatwerk panelen niet. Een specialisme waarmee Vercoma zich al sinds 1978 onderscheidt!

Snelle installatie

Voor de installateur is iPlusBUS een supersnelle klus. Gebruik net als onze meest vooraanstaande klanten kant-en-klare patch-kabels en iPlusBUS is het snelst te installeren deurcommunicatiesysteem op de markt! Monitoren worden vooraf door ons geadresseerd. Kosteloos! En achteraf muteren is heel eenvoudig. Installeer de gratis BEOVIEW configuratiemanager op een Windows (portable) device en koppel hem op een willekeurige plek op het LAN, of muteer in de cloud via de IPGateway2 Remote interface.

Technische specificaties:

- full-IP over CAT5e (of een hogere categorie UTP) bekabeld als bus;
- doorlussen' achter de monitor of lassen in de meterkast van de woning met de beveiligde T-Switch
- 25 stuks T-Switches achter één P-Switch (max. lengte 100 meter);
- 100% stekkerbaar bij gebruik van kant-en-klare patch kabels;
- geen specifieke netwerk kennis vereist voor de aanleg en installatie;
- supersnelle, serverless, peer-to-peer communicatie;
- monitoren, intercom telefoontoestel, KEY en TOUCH panelen PoE gevoed;
- onbeperkt aantal monitoren, onbeperkt aantal buitendeurpanelen en onbeperkte afstanden in combinatie met een onbeperkt aantal P-Switches;
- een praktisch onbeperkt aantal gelijktijdige gesprekskanalen
- uniek en veilig: AES256 encrypted commando's voor video, audio én data.
- Cloud server in Amsterdam

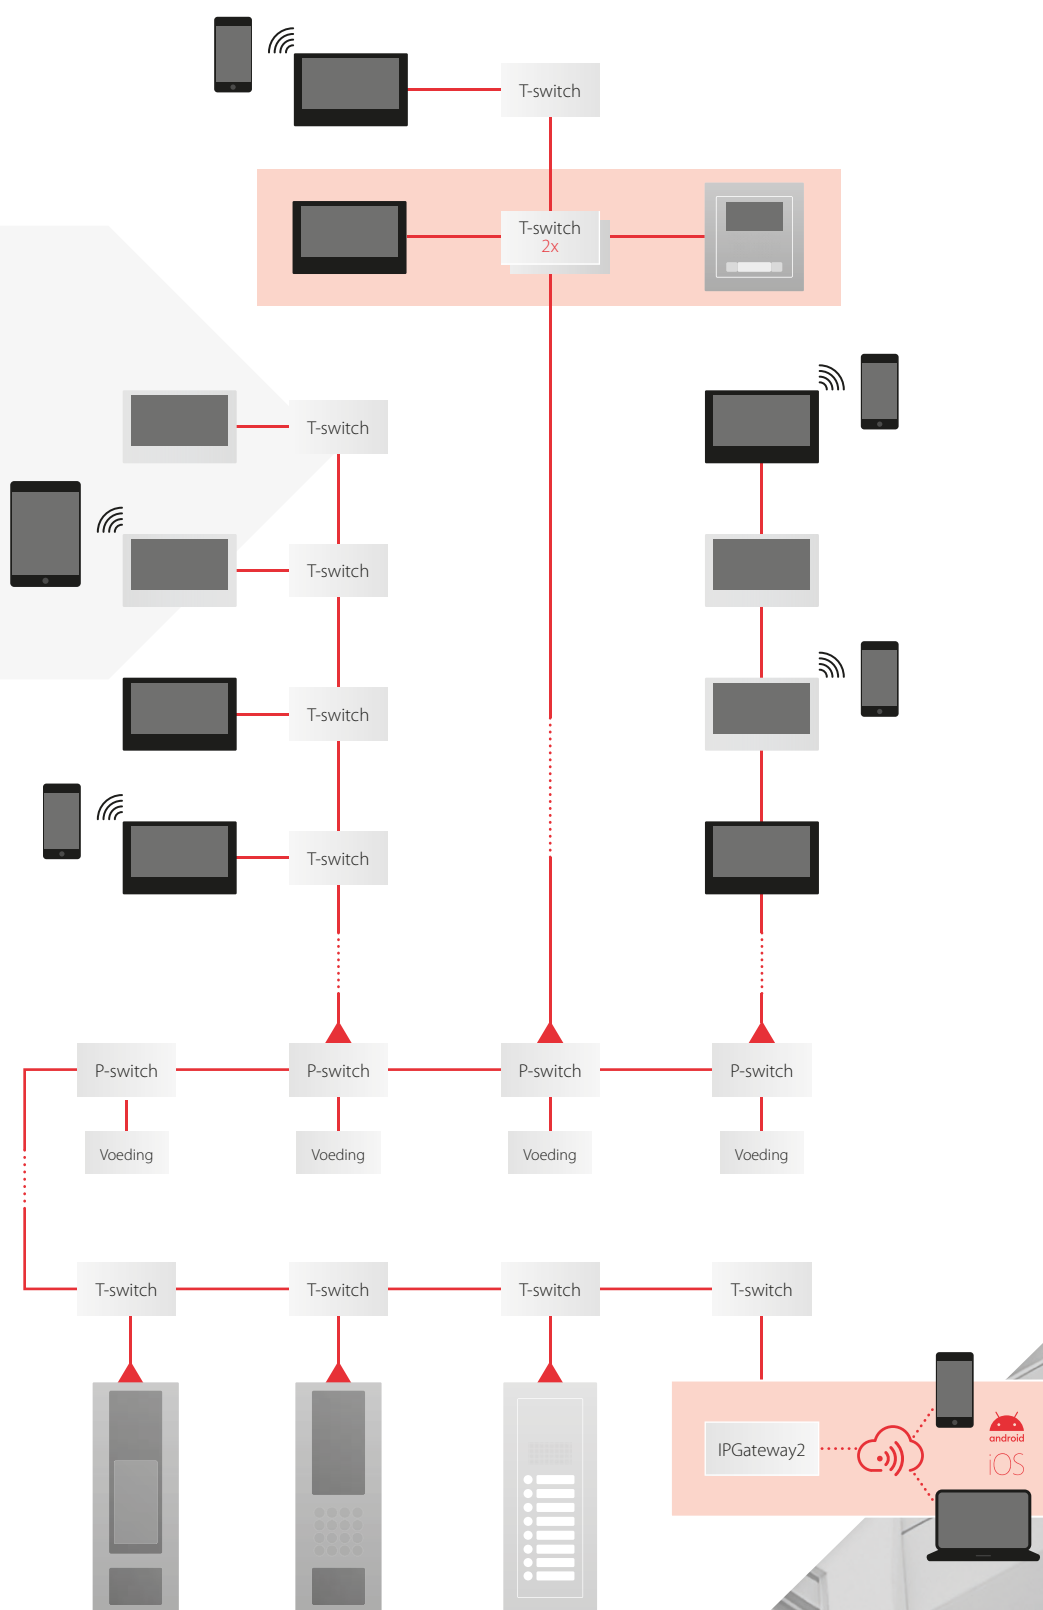



KOM VERDER.

Vercoma deelt al meer dan 40 jaar ervaring. Veel meer dan een leverancier vervullen wij de rol van dienstverlener. Natuurlijk begint een aanvraag met een pakket aan wensen en eisen, budget en technische mogelijkheden. Door onze expertise, jarenlange ervaring (en nieuwsgierigheid!) overzien we snel het grotere geheel. En dan komen er vaak oplossingen voor een passend systeem waar u nog niet eerder aan gedacht had. Dat is de toegevoegde waarde van een specialist. Doe er uw voordeel mee!

Neem contact op met een van onze verkoop consultants voor meer informatie over de mogelijkheden van onze producten. Ook wanneer u een technische vraag heeft over uw project adviseren wij u graag. U kunt ons telefonisch bereiken, maar een afspraak op locatie is natuurlijk ook altijd mogelijk. En wilt u onze systemen werkend bekijken? Neem dan contact op met ons om een bezoek te brengen aan onze showroom.

T 075 6 21 76 28
vercoma.nl/beoview



beoview