

Gebruikershandleiding: Golmar ART 4W Lite/G2+

Verklaring van de toetsen en functies



Werking van het toestel bij aanbellen bij het (hoofd)paneel:

Wanneer er aangebeld wordt, volgt er een hoorbaar oproepsignaal (3x). De oproep kan binnen 40 seconden beantwoord worden door op te drukken, waarna er maximaal 90 seconden gesprekstijd is. Indien de oproep niet binnen 40 seconden beantwoord wordt, vervalt de oproep. Een oproep kan voortijdig beëindigd worden door tijdens de oproep op te drukken. Er dient tijdens de oproep besloten te worden of de bezoeker wordt toegelaten.

Bezoeker niet toelaten: Druk op toets om de oproep te beëindigen. De toegangsdeur blijft gesloten.

Bezoeker wel toelaten: Druk kort (ca. 1 seconde) op toets . De deur zal ontgrendelen en de bezoeker kan naar binnen. Verbreek de oproep door op te drukken.

Etagebel (indien aangesloten op de binnenunit)

Indien de bezoeker op de etagebel drukt, klinkt er een afwijkend oproepsignaal. Hierbij zal geen beeld- of geluidverbinding zijn. De bezoeker staat bij de voordeur van het appartement. Indien er tijdens een oproep op de etagebel wordt gedrukt, zal dit signaal op de achtergrond van de bestaande verbinding hoorbaar zijn.

Zelfoproep (verbinding maken zonder dat er aangebeld wordt):


Indien het systeem niet gebruikt wordt kan er met de toets een zogenaamde zelfoproep geactiveerd worden. Het beeld van de camera van het hoofdpaneel wordt getoond op het beeldscherm. Indien er meerdere camera's beschikbaar zijn bin het complex, kan er met de aangegeven toesten geschakeld worden.

HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN

Niet storen inschakelen / uitschakelen: Druk 3 seconden op toets  om de functie in te schakelen. Bij een ingeschakelde niet storen-functie zullen er geen oproepen worden ontvangen. Druk nogmaals 1 seconde op  om deze functie te deactiveren

Volume van het oproepsignaal of een andere melodie instellen:


Door op een willekeurige toets te drukken komt het apparaat uit stand-by. Één keer tikken op het verlichte pijltje onder het icoon  activeert het hoofdmenu. Het instellingenmenu verschijnt door één tikje op het verlichte pijltje onder het icoon . Om de melodie- en volume- instellingen te wijzigen dient het verlichte pijltje onder het  icoon geselecteerd te worden. Met de verlichte toetsen onder de pijltjes in het scherm kunnen de diverse aan te passen melodiën en volumes worden geselecteerd en met de verlichte toetsen onder de + en - worden aangepast.

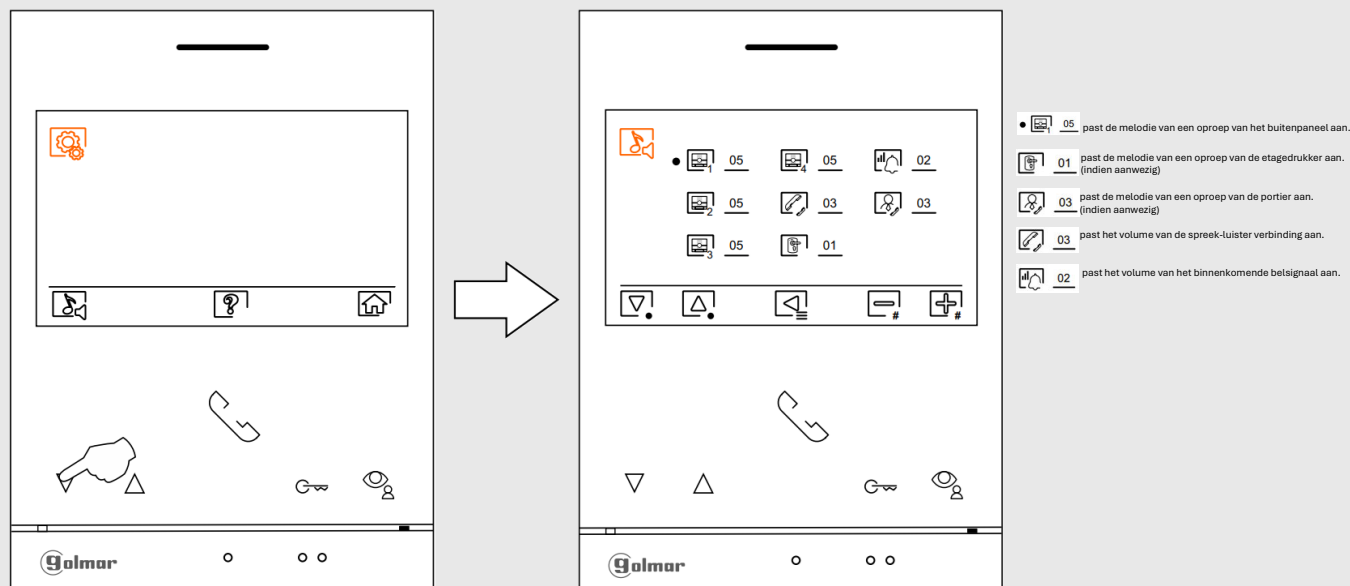

Terug naar het startscherm: Met de toetsen  en vervolgens  keert het apparaat terug naar het startscherm.

Oproepen doorzetten naar de Golmar G2Call+ app:

Installeer de Golmar G2Call+ app uit de app- of playstore en registreer. Wanneer de registratie is uitgevoerd, open de app en druk op “+” (Apparaat toevoegen).

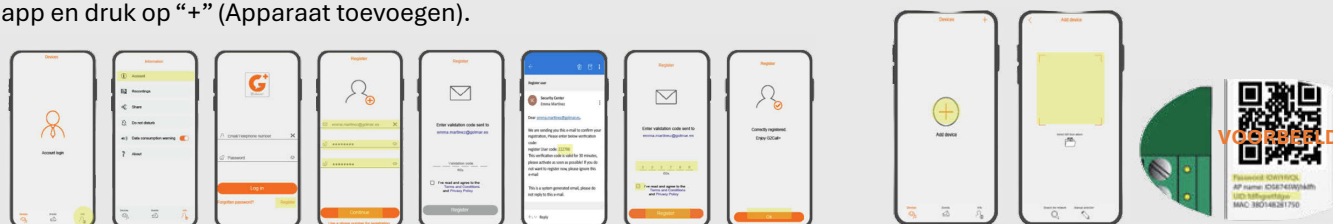

Door op een willekeurige toets te drukken komt de monitor uit stand-by. Één keer tikken op het verlichte pijltje onder het icoon  activeert het hoofdmenu. Om toegang te krijgen tot het wifi-instellingen menu dient de verlichte toets onder het icoon  aangetikt te worden. Activeer de wifi door op de verlichte  toets te tikken.

Door éénmaal op de verlichte  te tikken en vervolgens op de verlichte  gaat de monitor naar de wifi instellingen.  geeft aan dat de wifi geactiveerd is.  geeft aan dat doorschakelen actief is. Hiernaast kan nog een vertragingstijd ingesteld worden voor de doorschakeling.

Scan met de mobiele device de QR-code op achterzijde van de monitor (Password, name, UID)

De G2Call+ account krijgt nu toegang tot de oproepen van deze monitor. Druk op “Ga door” op de mobiele device. Selecteer de te gebruiken 2.4 Ghz. wifiverbinding en vul het bijbehorende wachtwoord in. Volg de instructies op die op het mobiel device worden weergegeven. Geef de monitor een naam en druk op opslaan. De G2Call+ app is nu gekoppeld en gereed voor gebruik.

Zie ook voor meer informatie de G2Call+ handleiding of de onderstaande link voor de video.

Link YouTube (Pairing an ART 4 Wi-Fi monitor with G2CALL+ app | G2+ | GOLMAR): <https://youtu.be/pffzJGc4Is8>