


Verklaring van de toetsen etc.

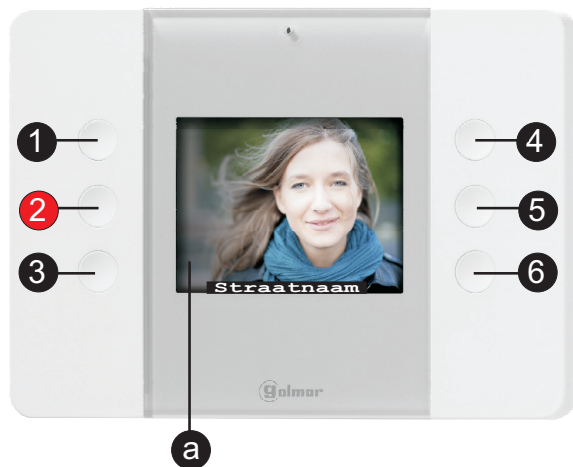

- a** Kleuren beeldscherm met On Screen Display
- 1** Gesprek aannemen
- 2** Niet in gebruik
- 3** Cancel toets
- 4** Deur openen
 - + Beeldgeheugen oproepen
 - + Beeldgeheugen doorzoeken (op)
- 5** Beeldgeheugen doorzoeken (neer)
- 6** Oproepsignaal mute
 - + Alle opgeslagen beelden geheugen wissen

De hier omschreven functiesymbolen verschijnen in het beeldscherm wanneer deze van toepassing zijn.

Werking

Als er aangebeld wordt klinkt de bel (max. 6 keer). Het belsignaal stopt u tussentijds, door de mute toets **6** = in te drukken. Het beeld blijft gewoon zichtbaar.

Om de oproep **meteen helemaal te stoppen** drukt u op de cancel toets **b** = . Het bellen stopt en het beeld gaat uit.

Deur openen zonder gesprek met de bezoeker: Druk op toets **4** = . Het sleuteltje knippert ten teken dat de deur wordt ontgrendeld. Het beeld gaat na een aantal seconden vanzelf uit.

Spreeken met de bezoeker: Druk op toets **1** = . U kunt nu **zonder een handeling te hoeven verrichten** spreken met de bezoeker.

Deur openen tijdens een gesprek met de bezoeker: Druk tijdens het gesprek op toets **4** = . Het sleuteltje knippert ten teken dat de deur wordt ontgrendeld. Het beeld gaat na een aantal seconden vanzelf uit.

Beeldgeheugen: In geval van één of meerdere gemiste oproepen worden foto's van bezoekers (max. ca. 80) automatisch in uw monitor opgeslagen. Is het geheugen vol dan worden de oudste foto's automatisch overschreven. Met een simpele handeling wist u alle foto's in één keer

Als het scherm af en toe flitst heeft één of meerdere oproepen gemist. Als de monitor **in rust is** kunt u opgeslagen foto's van gemiste oproepen terugkijken. Druk daarvoor op toets **4** en daarna nógmaals op toets **4** = . Een foto van **de laatst aangebelde bezoeker** verschijnt op het scherm. Op en neer door het beeldgeheugen met foto's kijken doet u met de toetsen **4** = en **5** = .

Beeldgeheugen wissen: Door toets **6** = gedurende 3 seconden in te drukken wist u **in één keer alle opgeslagen foto's**. Tijdens het indrukken van de toets zal een signaal hoorbaar zijn ten teken dat het geheugen is gewist.

Het loskoppelen en/of verplaatsen van de monitor mag in verband met garantiebepalingen alleen door daartoe gekwalificeerde personen gebeuren